



●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口 / 銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

L-CLASS 整體衛浴

A La Uno 全自動洗淨馬桶
陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶
單體式馬桶

溫水洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑·水龍頭

LED三面鏡·洗面台

浴室換氣暖風機
靜音型換氣扇

健康浴座






目錄 CONTENTS

整體衛浴工法	3
L-Class 整體衛浴	5
L-CLASS 整體衛浴選購順序	6
L-CLASS 整體衛浴特色	7
A La Uno 全自動洗淨馬桶	
A La Uno 全自動洗淨馬桶共同特色	15
A La Uno L150	21
A La Uno S160	29
陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶	31
單體式馬桶	35
馬桶一覽表	37
溫水洗淨便座	39
溫水洗淨便座一覽表	53
Salon à la Maison 日式洗面台	55
淋浴花灑・水龍頭	59
LED三面鏡・洗面台	61
LED三面鏡	63
洗面台	65
LED三面鏡・洗面台・面盆龍頭・淋浴花灑 一覽表	69
浴室換氣暖風機・靜音型換氣扇	71
健康浴座	75
規格尺寸	77
A La Uno 全自動洗淨馬桶	77
陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶	79
單體式馬桶	80
浴室暖風機、換氣扇、健康浴座	81

Bathroom

愜意放鬆，
就用賓至如歸來款待自己

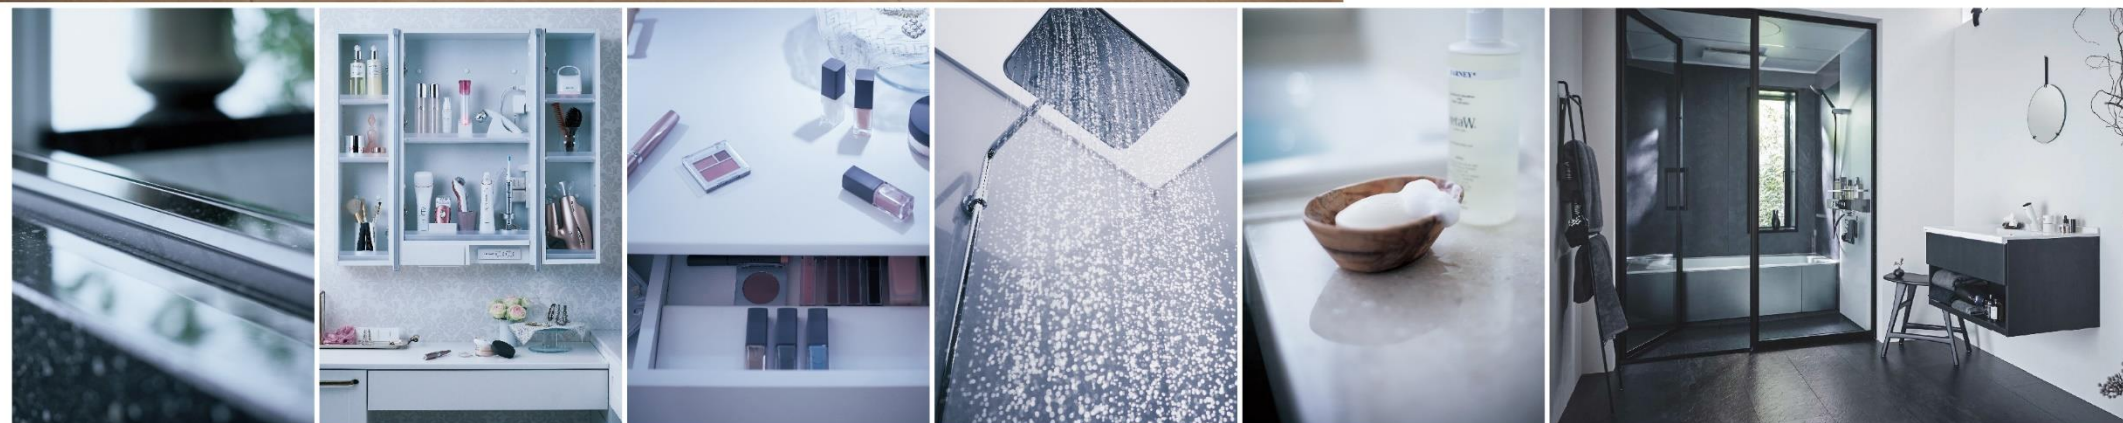

衛浴工法提案

因現行公寓大廈排水設計及設備多採用傳統貫穿樓板方式施作，造成廚房或衛浴設備之排水漏水問題及噪音干擾，為減少住戶間漏水維修之衝突，便利排水設備管理檢查及維護更新，爰擬具建築技術規則建築設備編第29之1條：建築物全部或部分採同層排水系統者，其給水排水衛生系統之排水管、排水橫支管及給水排水衛生設備應同層敷設，不得貫穿分戶樓板。

為因應法規變更，Panasonic 提供衛浴工法解決方案：



JAPANESE BATHROOM 日式衛浴空間

迎接永續發展(SUSTAINABLE)的社會 提出全新衛浴空間提案

POINT 01


SI工法



採用結構體(Skeleton)和內部裝修(Infill)完全分離的施工方式。高耐久度且使用時間長，亦能配合時代潮流和需求改建內部裝修。擁有**容易改建、售後服務方便和容易維護、責任範圍明確**等優點。

POINT 02

工業化製品

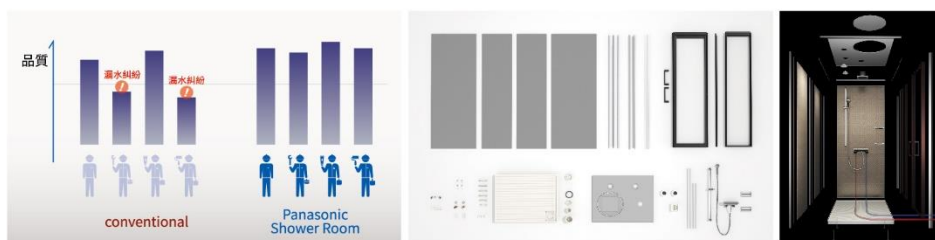

工廠依據標準化、規格化的設計基準，使用高度防水材料等製作成型，現場只需組裝即可，不受師傅熟練度影響完成品質。擁有**施工時間短、成品精度高、商品品質好、施工品質穩定**等優點。

POINT 03

乾濕分離



採用整體衛浴，淋浴空間(Wet Zone)和梳洗空間(Dry Zone)完全分離的設計施工方式，可依照各個空間特性，設計適合的功能，打造舒適且長時間使用的空間。擁有**抑制發黴(*1)、防止潮濕造成商品劣化、梳洗室高性能化**等優點。


(*1)必須使用暖風機促進空氣循環。

INSTALLATION SIZE 安裝預留尺寸


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

單位:mm


平面配置 (最小空間W2570xD1520mm)

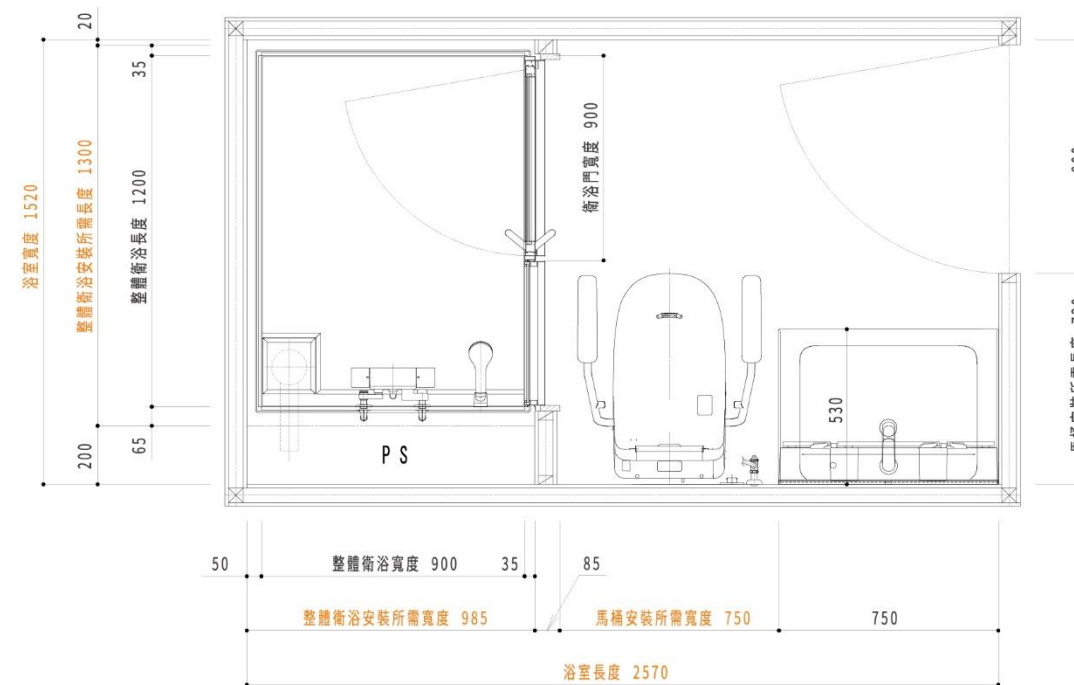

立面配置 (最小空間高度H1985mm)

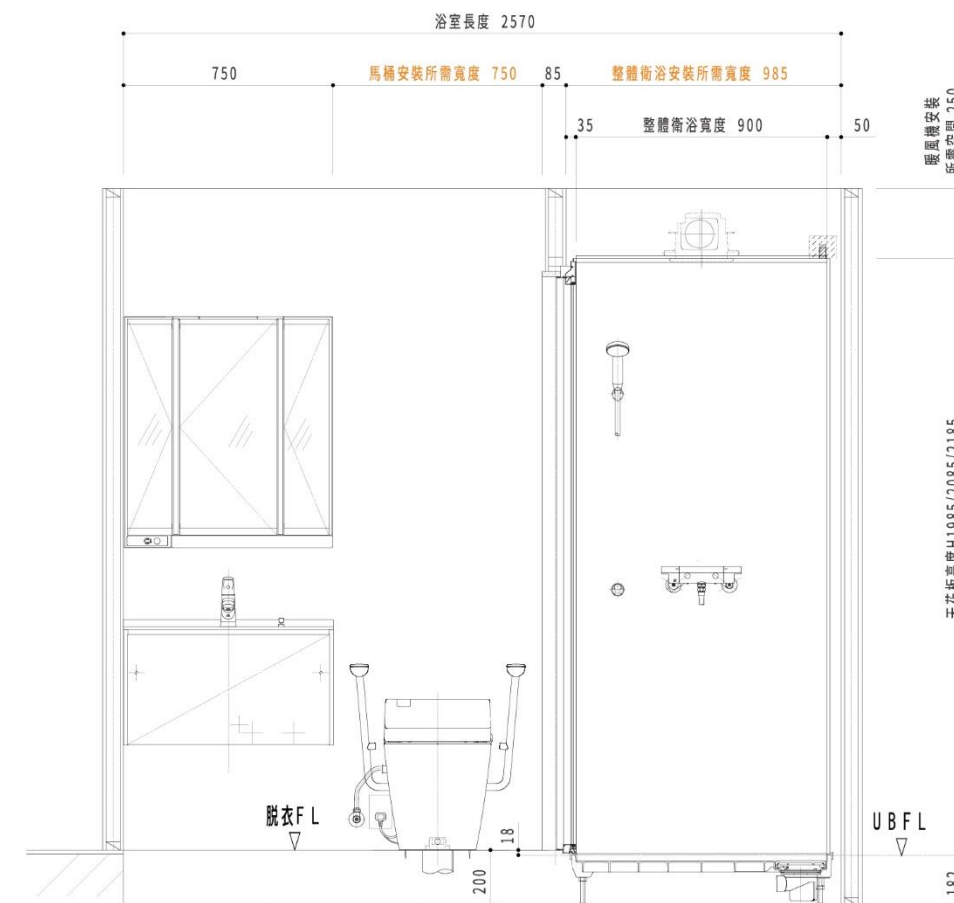

※地板下方空間大小會因為配管空間的場所而不同。詳細內容請另行洽詢營業人員。

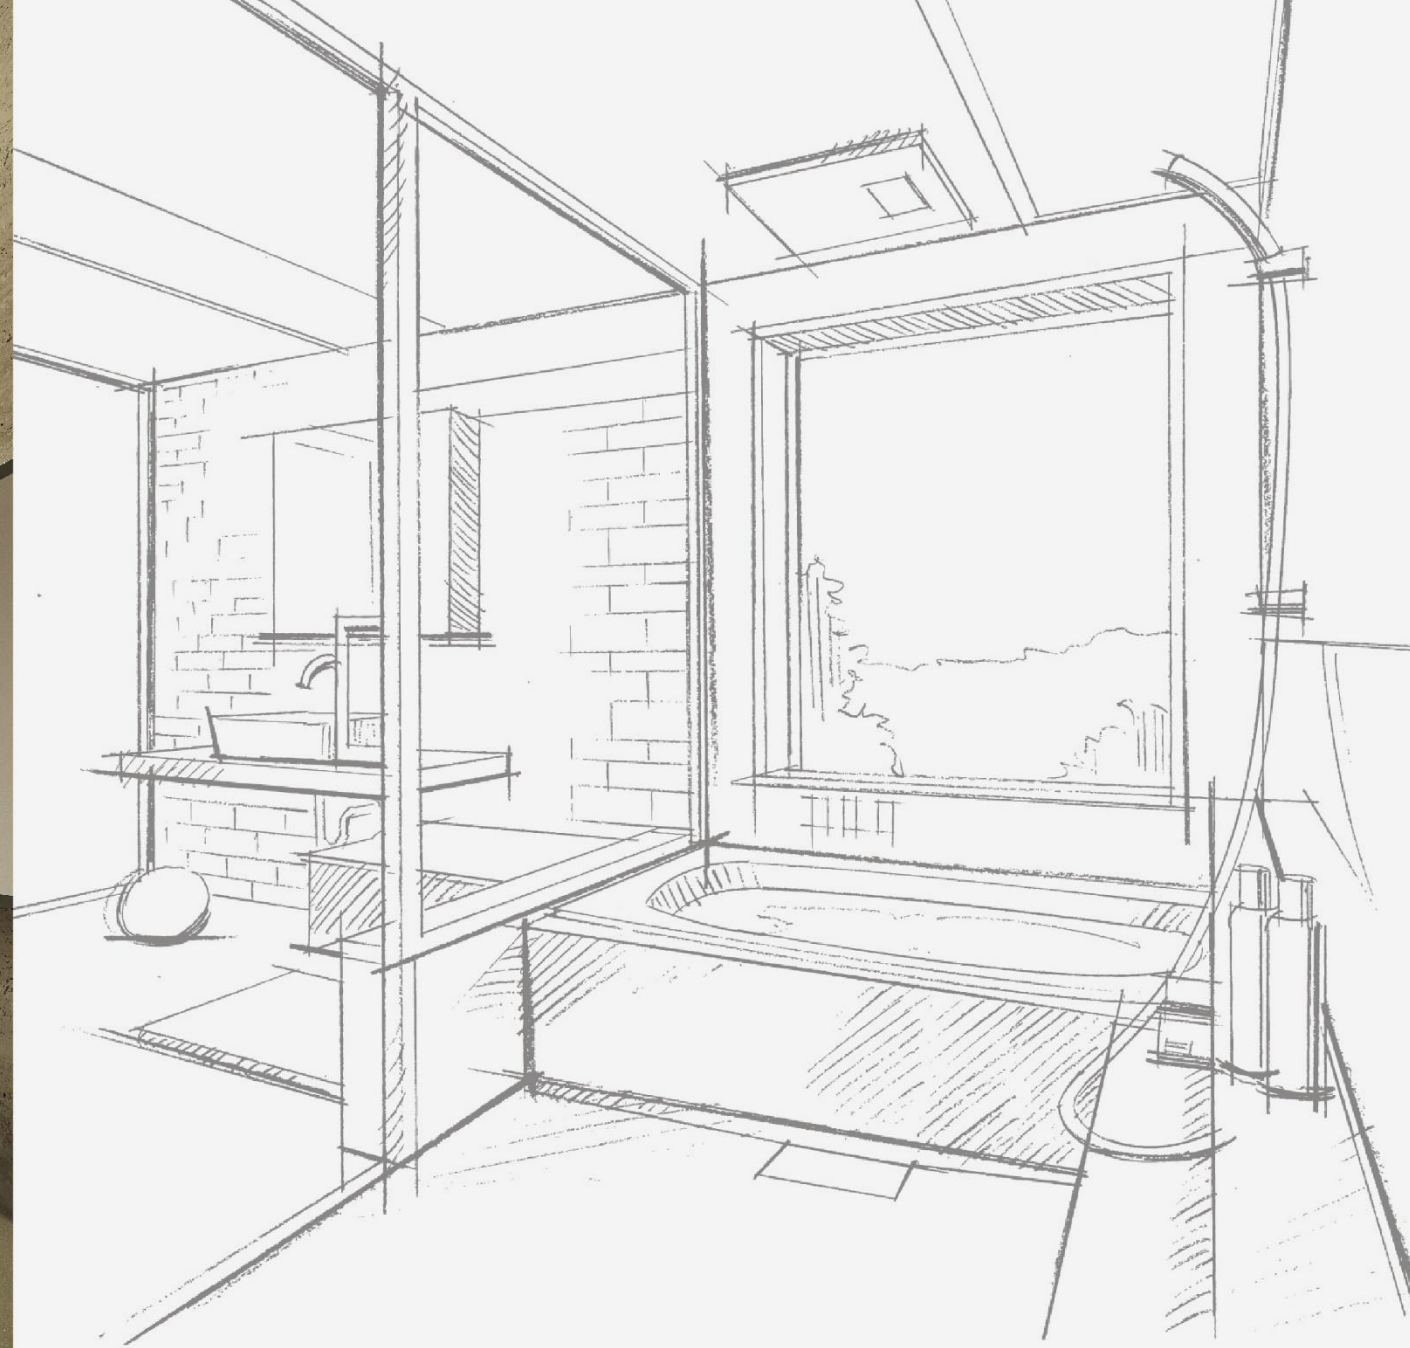

L-CLASS 整體衛浴

A La Uno
全自動洗淨馬桶
陶瓷一體型
全自動洗淨馬桶
單體式馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室換氣暖風機
靜音型換氣扇

健康浴座

規格表

L-CLASS 整體衛浴選購順序建議


L-CLASS 整體衛浴



選購順序

- | | | | |
|---|-------------|----|---------------------|
| 1 | 浴室整體尺寸 | 7 | 牆壁板位電源確認 |
| 2 | 開門方向 | 8 | 浴室門扇樣式 |
| 3 | 地板花色 | 9 | 洗面台檯面花色 |
| 4 | 浴缸形狀・顏色・扶手 | 10 | 鏡子樣式・置物架・毛巾桿・浴室扶手 |
| 5 | 浴缸化妝板・化妝板花色 | 11 | 面盆龍頭・淋浴花灑 (需使用日本仕様) |
| 6 | 牆壁花色・天花板花色 | 12 | 可特注對應(可開窗對應/衛浴高度) |

※ 標準高度 2150 mm，可特注 2300 mm。

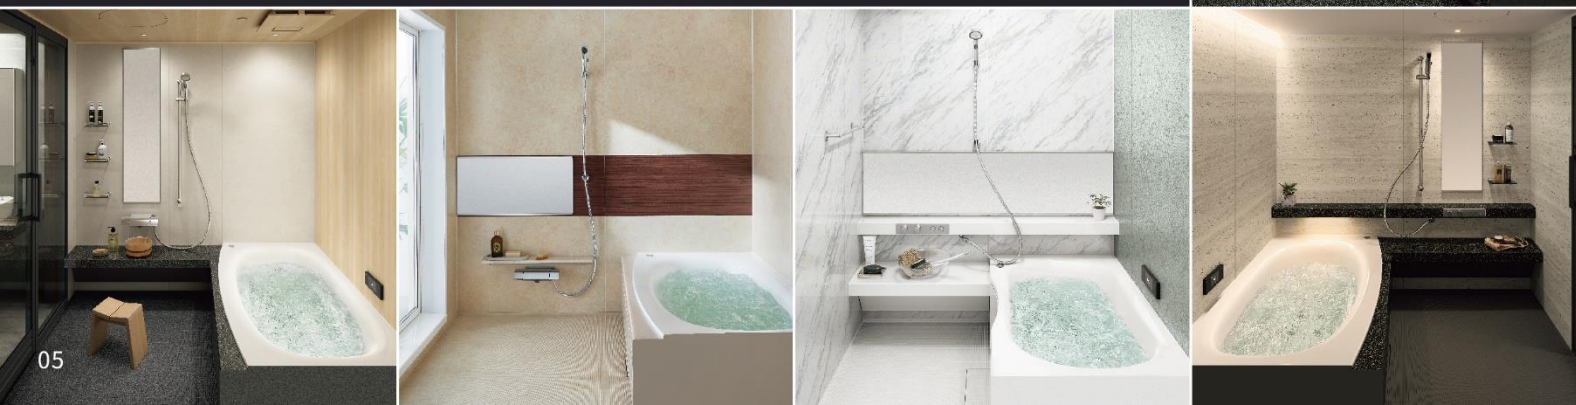



轉角處無接縫
可輕鬆清潔

同方向格紋設計
便於使用海綿擦拭

有機玻璃浴缸

不易殘留水垢，輕鬆擦拭免刷洗



有機玻璃浴缸、檯面、龍頭獲得
2017 年 Good Design Award。

防滑易乾地板

細微凹凸表面設計，不積水、不易滑倒

L-CLASS 整體衛浴

A La Uno
全自動洗淨馬桶
陶瓷一體型
全自動洗淨馬桶
單體式馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台


浴室換氣暖風機
靜音型換氣扇

健康浴座

規格表

浴缸表面堅硬*且光滑，因此
可維持長時間的潔淨

浴缸材質含有「撥水、撥油成分」，即使表面刮傷也不影響
撥水效果

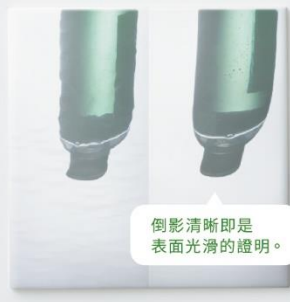

FRP 有機玻璃



FRP 有機玻璃

倒影清晰即是
表面光滑的證明。


比較浴缸表面的倒影

以粗糙海綿擦洗70次後的
撥水效果

*傳統 FRP 的表面保護硬度為 3H，有機玻璃表面硬度為 7H。



水垢、髒汙不易附著

有機玻璃素材含有撥水、撥油成分的，不易
附著水分、髒汙。

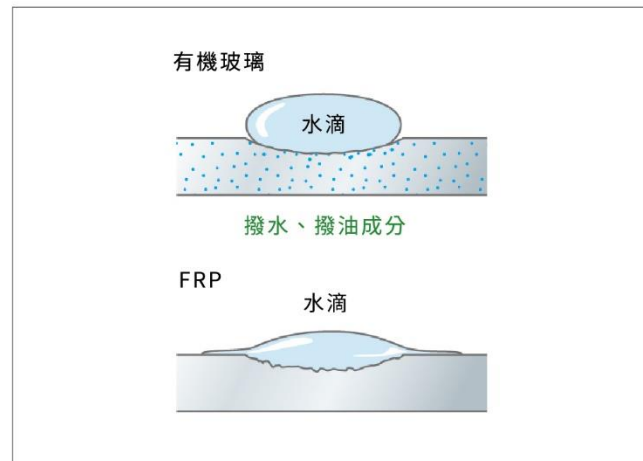

不易破裂或產生 裂痕，抗刮性質

非常堅固、不易刮傷，
此外，可抗髒汙的撥水、
撥油成分不只是加工於
表面，而是混入材質中，
因此可維持長時間的
潔淨。

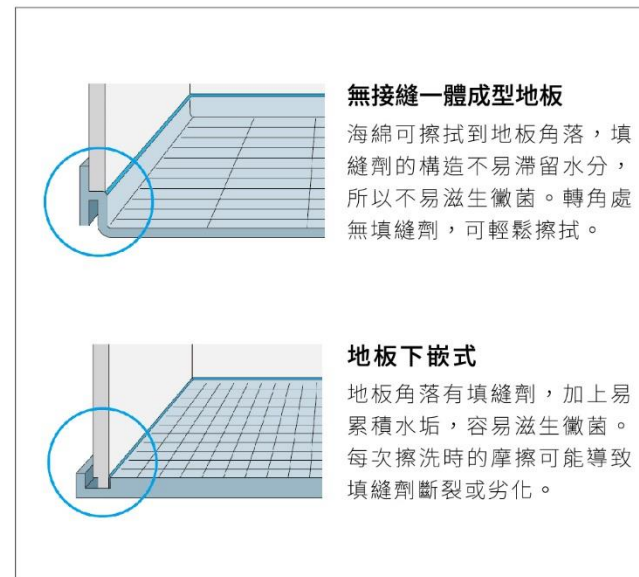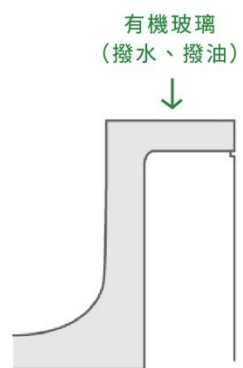

無接縫一體成型地板

海綿可擦拭到地板角落，填
縫劑的構造不易滯留水分，
所以不易滋生黴菌。轉角處
無填縫劑，可輕鬆擦拭。

地板下嵌式

地板角落有填縫劑，加上易
累積水垢，容易滋生黴菌。
每次擦洗時的摩擦可能導致
填縫劑斷裂或劣化。


地板角落處無接縫，可輕鬆清 除髒汙

一般浴室角落縫隙較易因累積水垢而滋
生黴菌。

無接縫一體成型地板設計，沒有邊角接
合處接著劑容易發霉困擾，清潔保養更
輕鬆。

易潔材質可抵抗刮傷、髒汙， 還能常保潔淨。

表面覆以含玻璃珠之特殊薄膜，更耐刮
耐用。

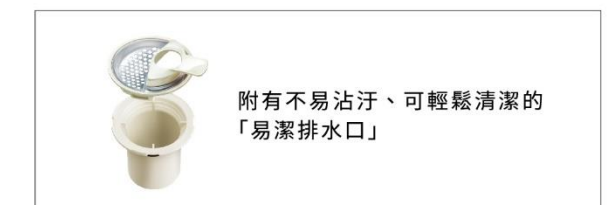

附有不易沾汙、可輕鬆清潔的
「易潔排水口」

何謂 FRP

是一種經過玻璃纖維強化的塑膠。
具有高強度、易成型等優點，很多浴缸採用
此材質。



容易晾乾的壁掛式收納

※不附S型鉤

可吊掛收納清潔劑等物品

有機玻璃檯面

平面設計+無支撐架更方便清潔



GOOD DESIGN

有機玻璃浴缸、檯面、龍頭獲得
2017年 Good Design Award



以往的收納位置




輕鬆收放位置新設計，使用更便利

收納空間充足

可收納的瓶瓶罐罐是舊款收納架的三倍。瀝水效果佳，可保持瓶罐底部乾爽。

坐著使用也方便

伸手即可搆到瓶罐類收納位置，不必起身便可完成身體保養。

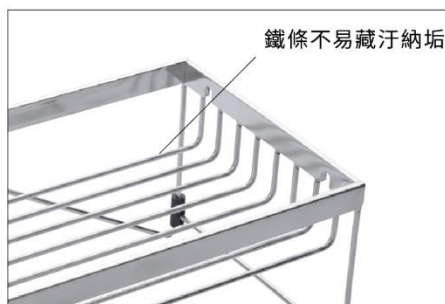


鐵條不易藏汙納垢



置物架可拆卸

通風拉門

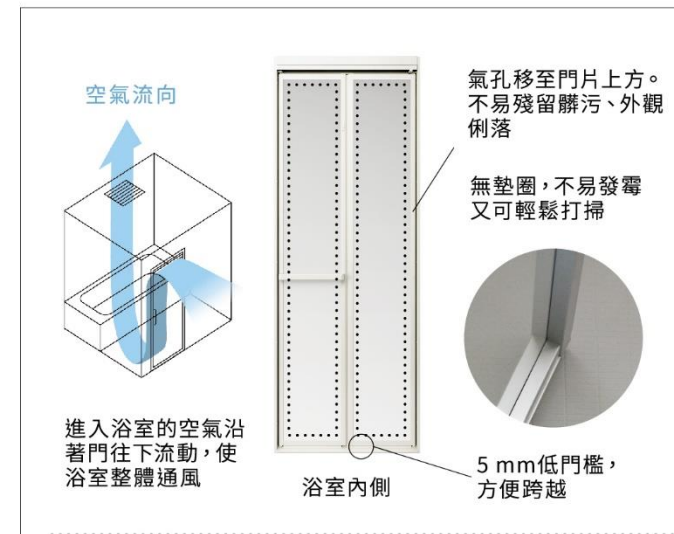

拉門可大幅度開啟，方便進出。(通風拉門)



單片拉門



2片拉門



3片拉門

※以模擬黏糊汙垢進行實驗，比較撥水能力面材(半透明)。

氣孔移至門片上方，不易積水與殘留髒污

將氣孔移至門片上方，不易被水潑到。移除門片面材四周的墊圈，不易殘留髒污，打掃更輕鬆。

耐汙易潔濾水蓋



易於集中毛髮的獨特造型不鏽鋼濾水蓋，好清好整理



顛覆您對浴廁空間的想像

重新定義舒適與美型



日本頂級工藝 打造極致的深邃品味

A La Uno 邁入下一個階段，除了亮麗外觀，更搭載舒適機能，實現前所未有的舒適感。
新 A La Uno 滿足人們的感性，同時創造一個迷人、自在的衛浴空間。

おかげさまで
200 万台
アラウノ
自2006年上市以來
全球銷售累積200萬台



A La Uno 網路影片

現今衛生意識抬頭，A La Uno 「清潔」再進化。

泡沫、洗淨

用洗劑的泡沫自動洗淨

蓋上沖水

自動蓋上便蓋沖水清潔

L-CLASS
整體衛浴

A La Uno
全自動洗淨馬桶
陶瓷一體型
全自動洗淨馬桶
單體式馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室換氣暖風機
靜音型換氣扇

健康浴座

規格表



全自動洗淨

雙效泡沫與強力水流徹底清潔

漩渦式強力水流，一口氣帶走髒污以少量且具有獨特形式的水流旋轉洗淨，具有高度清潔力的「漩渦型水流」。



1.入廁



2.使用中



3.離開

零接觸就可沖水清潔

自動掀蓋^{*1}與閉合進行洗淨^{*1*2}

入廁至離廁，雙手皆可不需觸碰馬桶就能洗淨完成。

*1 僅S160 Type1有此機能。

*2 自動閉合洗淨模式出廠時設定為關閉狀態，需要此功能時，請自行開啟。



※男性站姿小便示意圖



L-CLASS 整體衛浴

A La Uno
全自動洗淨馬桶
陶瓷一體型
全自動洗淨馬桶
單體式馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室換氣暖風機
靜音型換氣扇

健康浴座

規格表

自動掀蓋¹ / 泡沫防護

雙手不須觸碰馬桶就能洗淨完成



三重防護

獨特造型和泡沫緩衝有效抑制汗水飛濺



按下清潔鍵後便蓋自動關閉進行清潔。

便蓋自動閉合後進行清潔

自動洗淨²，自動閉合洗淨模式^{1,3}

乘坐使用完畢後，可使用搭載的自動洗淨。清洗前便蓋自動關閉，進行自動閉合洗淨模式，在意的衛生也考慮到。

站著小便時，只需按下遙控器的清潔鍵。便座/便蓋自動關閉後進行洗淨，雙手不用接觸便蓋就可輕鬆洗淨完成。




- *1 僅S160 Type1有此機能。
- *2 自動洗淨僅限於乘坐如廁，乘坐使用約10秒以上至50秒以內會進行小便模式。
- *3 自動閉合洗淨模式出廠時設定為關閉狀態，需要此功能時，請自行開啟。

漩渦型強力水流，一口氣帶走髒污

以少量且具獨特形式的水流旋轉洗淨，具高度清潔力的「漩渦型水流」。


用兩種泡沫徹底消除污垢

用毫米泡沫（直徑約5mm）去除大的髒污，再用微米泡沫（直徑約60微米），將殘餘的髒污徹底洗淨。

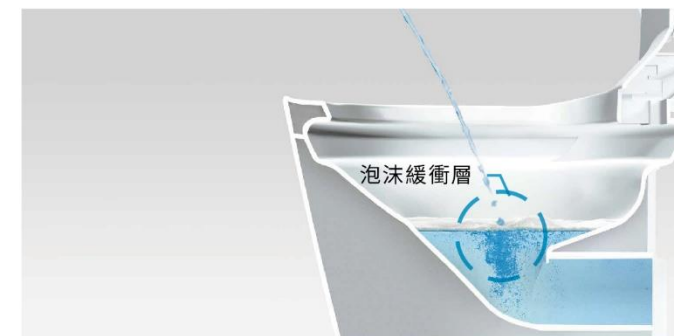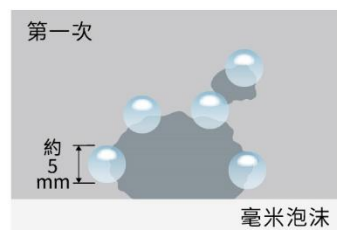


泡沫防護有效抑制汗水飛濺

啟用泡沫防護功能。泡沫緩衝層能抑制上尿液反彈。

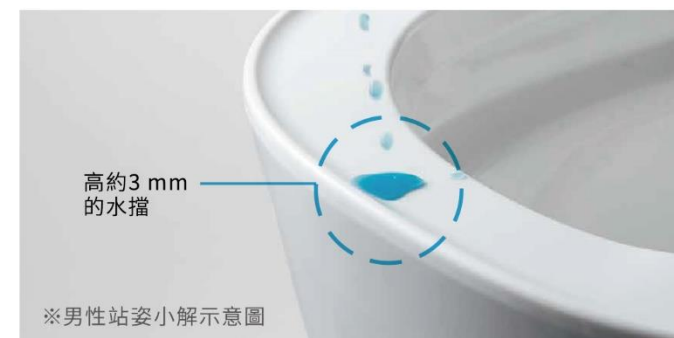

外圍防護使汗水不易沿著邊緣滴落

外圍設有高約3mm的水擋，可防止液體沿著外壁滴落。這是有機玻璃新素材才有的精密設計。

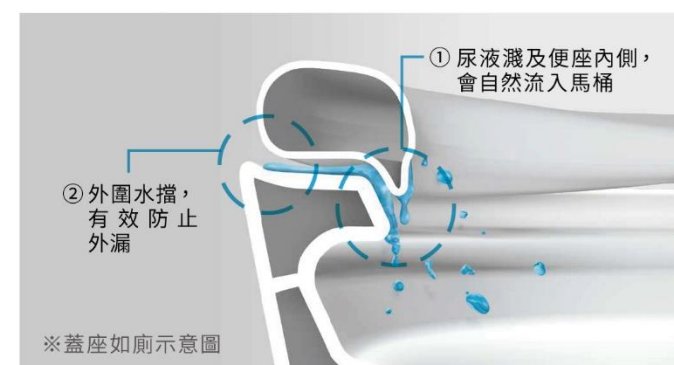

側漏防護避免液體從縫隙飛濺

即使是坐著如廁，液體也不易從縫隙飛濺出來。有效避免從前面滲漏至地板。

- ① 圖為就坐時（就坐時馬桶蓋約會再下降5mm）
- ② 因角度及強度不同，有時仍會有外漏的情況。




「水垢」是造成髒污的原因，
有機玻璃與陶瓷不同，水垢難以緊貼

有機玻璃新素材 可防止水垢，常保潔淨



無接縫設計 不易殘留水垢髒汙，打掃更容易

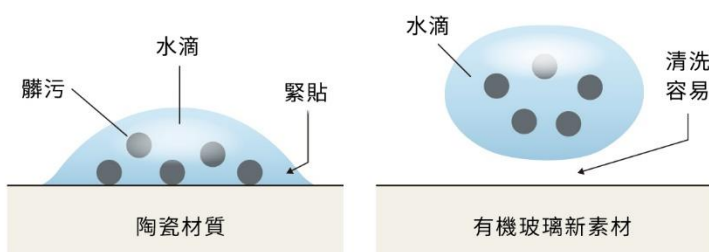

可防止水垢髒污附著，且非常堅固

有機玻璃新素材使黏液或黑漬造成的水垢難以附著，髒污不易累積，馬桶隨時保持潔淨。

註) 依據水溫及水質不同，水面有時仍會有一圈水垢(髒污會帶點粉色)。水流無法沖及的邊緣，日常打掃時仍需擦拭。



製工精細，材質表面達毫米等級

消除馬桶與便座間容易藏污納垢的縫隙，污垢可一次擦拭乾淨。



不易破裂或產生裂痕，抗刮性質

被廣泛應用在大型水族箱、機艙罩等。不易造成細小傷痕，用刷子即可輕易清潔。



形狀平滑，可平順擦拭

無縫隙和高低差，簡單就能擦拭乾淨。無水箱的一體成型設計，手可輕易伸到後方，使打掃變得更加快速。



便座接合處也是無接縫設計

便座接合處也是無接縫設計，使打掃更加輕鬆簡單。



無溝槽設計，一擦即亮

無死角和溝槽，一擦就能清潔乾淨。

印刷品與實物顏色會有差異，僅供參考，請以實物為準。

Panasonic 獨創「可動式排水結構」



獲得建設大臣認可



可動式排水結構

獨創結構可降低噪音，提升沖水效率

沖水聲為普通說話音量，深夜使用也不用擔心噪音^{*1}

獨創可動式排水結構降低噪音，提升沖水效率。馬桶的沖洗聲為普通對話聲(55dB)，深夜使用也不用擔心吵到家人。

^{*1} 水壓0.196 MPa [2 kgf/平方公分] (流動時)，在便座及馬桶蓋關上的狀態下，依照敝社規定的位子(便座前方高度約1.5m處)測量。
沖水聲係指清潔時連續發出的聲音。


同樣確實沖洗，也只需以往1/3的水量

透過水資源的有效利用，達到省水效果，也可節省每個月的水費。

可對應於最低限度之低水壓 高樓層與頂樓也推薦使用

可對應低水壓0.05MPa(水流動時)。可防止汙物回流或衛生紙殘留，可一次全部排出。

大型便座

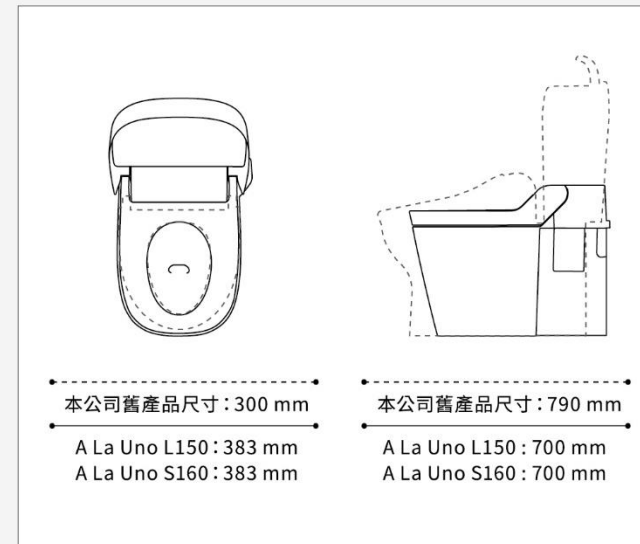


本公司舊產品尺寸：300 mm
A La Uno L150：383 mm
A La Uno S160：383 mm

本公司舊產品尺寸：790 mm
A La Uno L150：700 mm
A La Uno S160：700 mm

外形使用更舒適，清潔容易


特殊比例的坐墊長時間使用也不會累，提供超乎想像的舒適感。

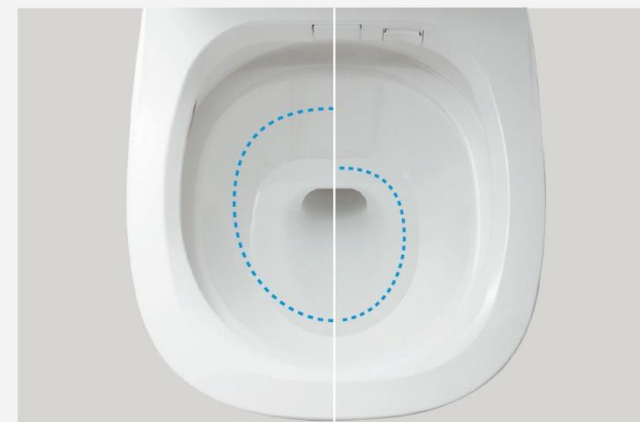

掃除水位模式

按下按鈕，水位下降，水垢清洗容易。

全自動除臭 & 洗淨功能

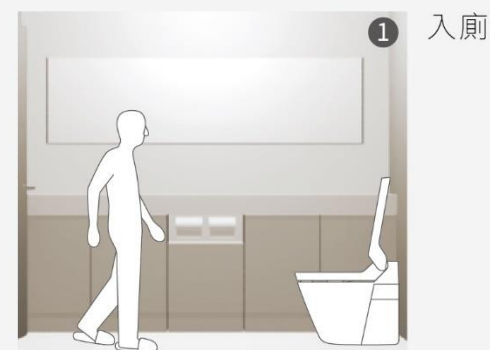

約55* dB(A) 普通的對話聲
A La Uno S

約70 dB(A) 電話的鈴聲
虹吸式馬桶


* 噪音測定方法：水壓0.136 Mpa (2 kg/cm²) 流量時，蓋上座蓋，於馬桶上方1.5 m測定。

1990年左右的廁所¹ (虹吸原理) 小13L 大13L

A La Uno L150系列 (可動式排水結構) 大約小3.0L (泡沫防護+0.9 L²) 大約大4.8L³

省水

^{*1} 與1990年左右敝社的虹吸原理馬桶(CH43)做比較。
^{*2} 泡沫洗淨後，3小時內不需加0.9 L。
^{*3} 量為出貨時的標準設定，依照各自自治團體的規定，若將設定更改至增量模式(5.7 L、8 L)，省水的金額也不一樣。

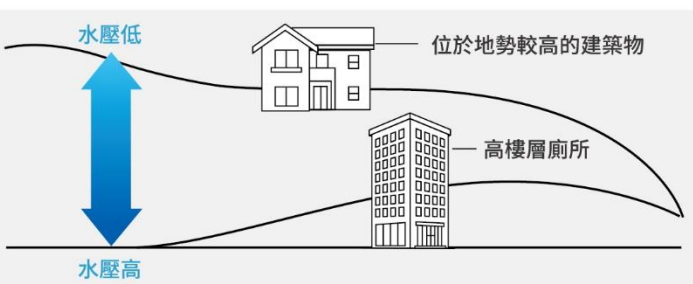

A La Uno 系列 凝聚先進機能，享受高端品味的藝術品

不只是用泡沫清潔，
而是持續保持清潔後的潔淨狀態。
搭載「nanoe™ X」，有效消除惱人的氣味，
打造清新舒適的衛浴環境。
Panasonic獨家技術結合商品機能與經典工藝，
營造出奢華內斂的衛浴空間。



「雙效泡沫」與「強力水流」
徹底清潔



三重防護 抑制污水飛濺



獨創可動式排水結構



從馬桶本體釋放「nanoe™ X」



豐富外觀 隨心搭配



自動閉合 進行洗淨

全自動洗淨馬桶

A La Uno

L150

*1 自動洗淨僅限於乘坐如廁，乘坐使用約10秒以上至50秒以內會進行小便模式。




A La Uno 網路影片

nanoe™ 奈米水離子是被水包圍的超細微OH氫氧離子

每秒可釋放4800億個OH氫氧離子*，去除細菌、黴菌的活性，達到抑制效果。

*以日本Panasonic 2014年2月推出之加濕型空氣清淨機，根據ESR法測得OH氫氧離子。

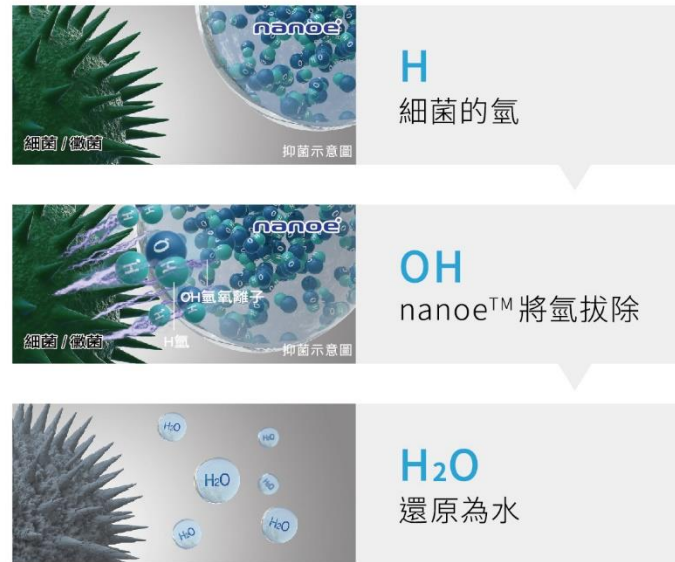

nanoe™ X 健康科技

研究證實對新冠病毒¹有抑制效果



在2小時內可抑制99.99%²以上的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)活性

自新型冠狀病毒疫情爆發以來，經過一年半時間至今全球疫情再創新高，疫情仍然嚴峻，防疫新生活除了佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，施打疫苗外，面對全球性健康威脅的社會課題，Panasonic為了提供消費者健康安心的空質環境也積極投入空氣淨化技術研究。


Panasonic與全球性受託研究機構Texcell³研究證實，Panasonic nanoe™ X 健康科技所釋放的氫氧離子可有效抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)¹。Panasonic在2020年9月與Texcell³合作，將nanoe™ X 生成器放置於45 L的封閉小型測試空間內，實證nanoe™ X可在2小時內抑制99.99%²的新型冠狀病毒活性。

為了進一步研究，Panasonic2021年1月在6.7m³的封閉空間，將配備nanoe™ X的空調進行試驗，實證在8小時內抑制91.4%⁴的新型冠狀病毒活性。（此項測試在封閉的實驗室環境進行，並不是在不受控制的居住空間中進行測試）。

- *1 新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 是造成嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 的病原體。
- *2 【試驗單位】法國 Texcell 機構
【試驗條件】將 nanoe™ X 發生器安裝於距離地面 15 cm 的 45 L 密閉空間下經過 2 小時，使用 nanoe™ X 發生器可抑制新型冠狀病毒 SARS-CoV-2(附著型)達 99.99%。
- *3 Texcell 是一間全球性受託研究機構，專門從事病毒檢測、病毒清除、免疫分析研發或 GMP 細胞庫，為研發、GCIIP、GLP、GMP 等專案提供服務。Texcell 在巴黎巴斯德研究院 (Pasteur Institute) 擁有超過 30 年的經驗及基礎，對病毒檢測具有公認的專業技術，可處理各式各樣的傳染病原體檢測。Texcell 是巴黎巴斯德研究院於 1997 年成立的第一間衍生新創公司。
- *4 【試驗單位】法國 Texcell 機構
【試驗條件】將搭載 nanoe™ X 空調安裝在 6.7 m³ 密閉空間下經過 8 小時後，使用搭載 nanoe™ X 空調可抑制新型冠狀病毒 SARS-CoV-2(附著型)達 91.4%。

註：這項驗證的目的，是在不同居住空間的實驗室條件之下，根據基礎研究數據，研究 nanoe™ X 對於新型冠狀病毒所產生的影響。此測試並非評估產品的性能。

- 【測試方法與數據】
 測試機構：法國 Texcell 機構
 測試對象：新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)
 測試裝置：nanoe™ X 裝置
 方法：
 • 將 nanoe™ X 安裝在 45 L 測試空間內離地 15cm 處。
 • 將吸滿 SARS-CoV-2 病毒溶液的紗布置於培養皿內，在預定作用時間與 nanoe™ X 接觸。
 • 測量病毒感染度，再用於計算抑制率。

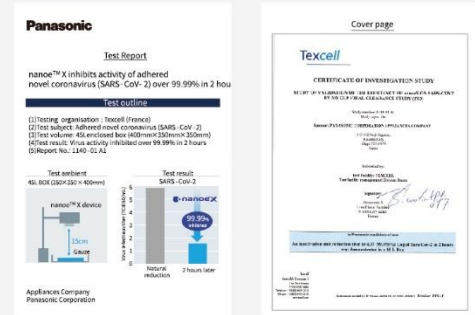


專利認證 榮獲日本專利認證 日本各大品牌與機構實力肯定
 nanoe™ 的安全性獲得國際第三方認證機構審定



有效抑制大腸桿菌

泡沫洗淨能有效抑制大腸桿菌，沖洗後幾乎無大腸桿菌殘留

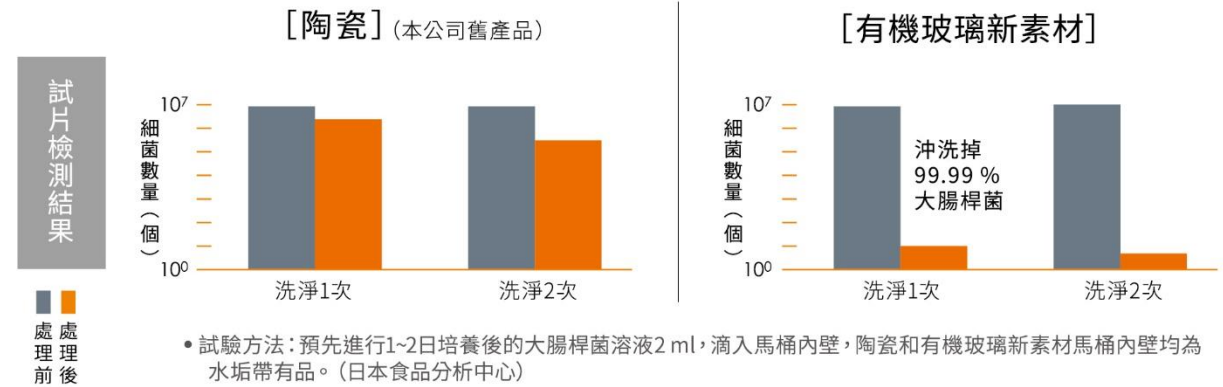

瞬熱式




使用噴嘴「瞬間加溫」功能，使用時可立即加溫。

便座表面使用不易冷卻的樹脂製素材。溫水沖洗是採用「瞬間加溫」的方式，所以不需持續保溫。

噴嘴(瞬間加溫法)構造示意圖



- 與儲水式的相比清潔用水量變少(約一半)。
- 水溫低時，可能會花較多加熱時間。

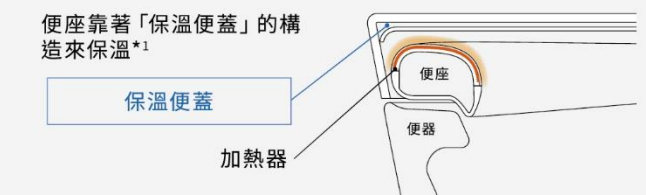

*1 室溫未滿24°C的時候，便座可以保溫到約24°C。

> 節能三要點



考量最適當節能的三種感應器，使用上更加舒適。

A La Uno L150系列搭載了ECONAVI，能夠自動省電。透過三種感應器來感應使用者的行動與室溫，並檢測水量，達到最適當的節能。



檢測到使用者進入廁所的「人體感應」

只有在配合使用者進出廁所時加溫便座，減少電力的浪費。依據氣溫不同，有時會需要6秒左右的加熱時間。

※ECONAVI燈號在便座溫度設定關閉時，不會發亮或閃爍。



調節暖風溫度的「室溫感應」

檢測室溫後會自動調節暖風乾燥的溫度，讓暖氣維持在舒適的狀態。電力不會過度浪費，達到節能效果。



調整水量的「座椅感應」

會自動判別大小號，並控制沖水量，只會使用所需的量來自動清潔，因此很省水。站著如廁的狀態下，可以使用遙控器操作。


※就座時間在10秒至50秒之間的話，會自動判別為小號清潔。

> 舒適度



「移動洗淨設計」& 七種洗淨功能

採用容易清潔的不銹鋼噴嘴，噴嘴可在內部切換，確實保護沒有使用的噴嘴，也可調整洗淨強度。

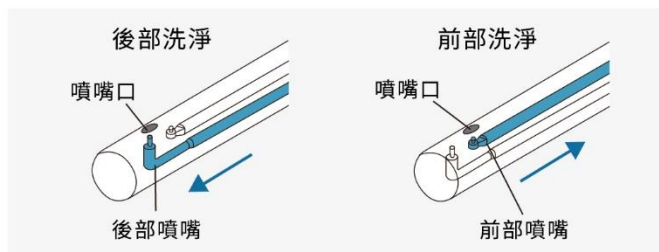

後部洗淨功能



後部洗淨
強度、寬度皆有五段可調整。



後部移動式洗淨
噴嘴會前後移動，進行大範圍洗淨。



節奏式洗淨
強弱反覆替換，促進排便。



前部洗淨
五段式可調整水流，清洗上更加舒適。



前部移動式清潔
噴嘴前後移動，進行大範圍洗淨。



前部位置調整功能
前後各兩次五段調節。



噴嘴清潔
使用後噴嘴會自動清潔。

> 停電對應



停電時仍可沖水，遇到緊急狀況時不用擔心。

裝上9V 鹼性乾電池（另售），只要按下在馬桶本體上方的開關，水流入後即可沖水。

※使用次數約80次。(鹼性乾電池一顆用量)
※停水的情況下需以水桶加水。按按鈕仍可排水。

非常時期時使用的電池，就放在馬桶本體裡面。

馬桶本體的上方，有盒子可以收納電池。必要時不必慌張，很快就能應對。

※要定期確認電池的使用量。

> 操作性



洗潔劑補充指南，只需從頂部卸下水箱，然後按下按鈕。

打開馬桶本體的頂蓋，取出水箱並重新填充。洗潔劑的使用量約為傳統刷子清潔量的一半。

<洗潔劑補充指南>
約每3個月補充一次(洗潔劑容量:約250mL)。每天使用4次(0.3 mL)，與噴濺防止泡沫一起使用6次(0.2 mL)。會依據使用環境及使用條件而變化。

使用市面販售中性廚房洗潔劑即可

※洗潔劑圖片為示意圖。使用時請檢查溶液並用中性廚房洗潔劑。



※1 重新補充洗潔劑後，請按下機器上的開始按鈕。
註) 請勿在馬桶上放洗潔劑，以免漏出造成運作異常。
※2 每週清潔兩次，一次約25 ml的清潔劑。
註) 請勿使用強酸清潔馬桶，以免造成故障及損傷馬桶。



在馬桶上添加四個顏色扶手，採用觸感柔軟的人工皮革。可與便蓋顏色互相搭配，隨意選擇自己喜歡的組合。

顏色搭配 可與便蓋、扶手顏色相互搭配

便蓋顏色 WS 白色 ※ 地 為地板排水式樣；牆 為牆壁排水式樣




選配




L150系列用
扶手
CH150MWSTW

扶手 五種顏色可與便蓋互相搭配



2014年獲得IAUD銀賞
「2014年IAUD獎銀賞」，做為通用設計(UD)之一，贈與優良產品的獎項。


- ① L150系列馬桶設置後仍可安裝扶手。
- ② 馬桶本體不包含在商品內。
- ③ 請委託專門安裝。
- ④ 請確認以馬桶為中心，左右兩側375mm以內、深度800mm以內，沒有洗手台或衛生紙捲架等牆面固定物品。以免碰撞到扶手。

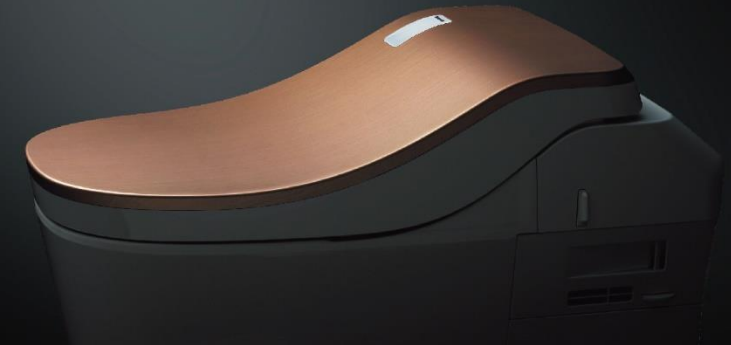

全自動洗淨馬桶
A La Uno L150 系列




衛浴空間應用 呈現高貴華美的衛浴空間

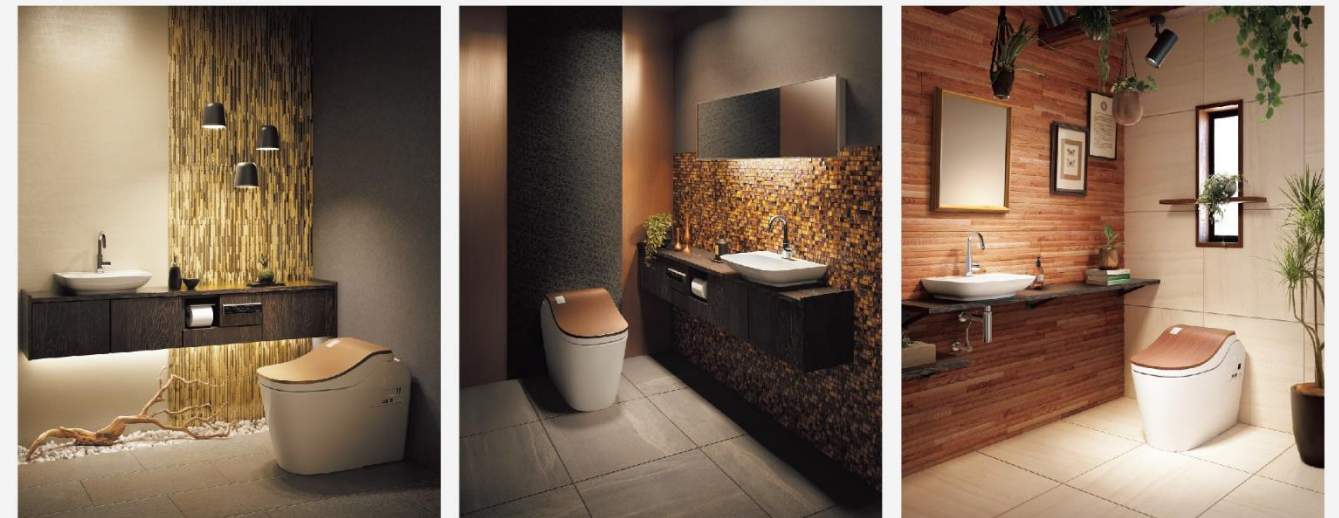

Sakini 流沙金 SN

Akagane 紅銅色 AG

Wood Border 木紋框 WB

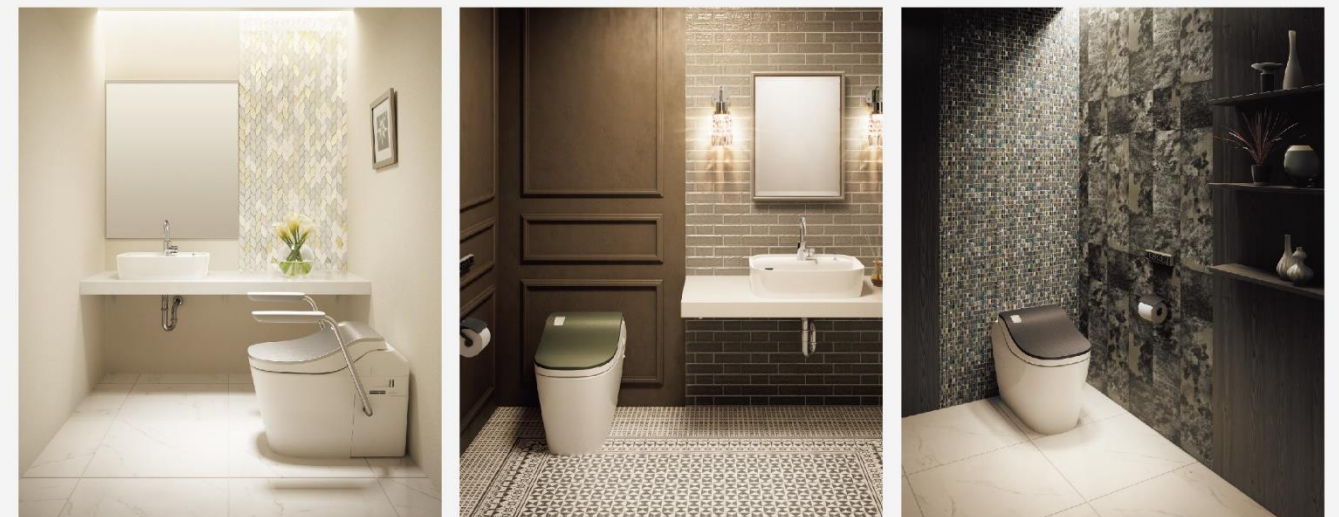

Ginrei 雪山銀 GN

French Oliver 橄欖綠 FE

Ebony 琴鍵黑 EY

A La Uno
全自動洗淨馬桶
陶瓷一體型
全自動洗淨馬桶
單體式馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室換氣暖風機
靜音型換氣扇

健康浴座

規格表



全自動洗淨馬桶 A La Uno S160



簡約設計與具備充實機能的S160系列誕生

兼具自動洗淨機能,將在意的衛生清潔一掃乾淨!
非接觸自動掀蓋與自動閉合進行清潔,不讓多餘的細菌滋生



自動掀蓋與閉合*1
*1 僅S160 Type1有此機能



自動閉合進行洗淨*1



不鏽鋼噴嘴進化清潔力UP



重量輕&無需包裝、組裝

> 自動掀蓋*1與閉合進行洗淨



乘坐使用完畢後,便蓋會關閉並進行清潔。



按下清潔鍵後便蓋自動關閉進行清潔。

便蓋自動閉合後進行清潔

自動洗淨*2,自動閉合洗淨模式*1*3

乘坐使用完畢後,可使用搭載的自動洗淨。清洗前便蓋自動關閉,進行自動閉合洗淨模式,在意的衛生面也考慮到了!

*1 僅S160 Type1有此機能。

*2 自動洗淨僅限於乘坐如廁,乘坐使用約10秒以上至50秒以內會進行小便模式。

*3 自動閉合洗淨模式出廠時設定為關閉狀態,需要此功能時,請自行開啟。

「自動洗淨模式」,只需一鍵,便蓋自動關閉進行沖水清潔。

站著小便時,只需按下遙控器的清潔鍵。便座・便蓋自動關閉後進行洗淨,雙手不用接觸便蓋就可輕鬆洗淨完成。

> 進化機能*4



不鏽鋼噴嘴進化,清潔力UP。

採用容易清潔的不鏽鋼噴嘴,噴嘴可在內部切換,確實保護沒有使用的噴嘴,也可調整洗淨強度。

*4 與A La Uno S11相比之進化機能



電池收納

*排水後需要補充水,因為是可動排水組,所以加水量只須到正常水位。

緊急狀況時也不用擔心,停電時仍可排水。

裝上9 V鹼性乾電池(另售),只要按下在馬桶本體上方的開關,水流入後即可沖水*5。


*5 可手動供水,電動排水



訊號接收部位隱藏式設計錐形版型。



無縫透光式LED燈號簡單易懂的圖號標示。

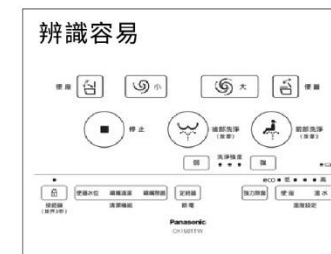

圖號顯示的遙控器採用國際標準化標準程序。

外型設計,不斷進化。

後方尾部為錐形流線型設計,高透光工藝指示燈及無傳統接縫LED本體操作顯示燈號,更易於辨識的圖號顯示遙控器且更加好清潔。



陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶

自動洗淨完成再一口氣帶走髒汙，同時解決堵塞和殘留問題

強力漩渦水流 + 奈米易潔釉面 + 可動式排水結構




6cm 大管道
馬桶不易堵塞



55dB超靜音
深夜使用不影響家人




金級省水標章
有效節省水資源

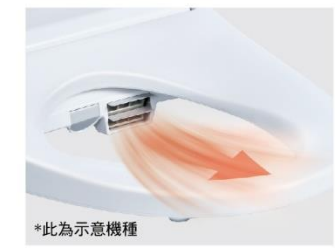

雙風道快速乾燥，
減少衛生紙用量


> 獨創可動式排水結構

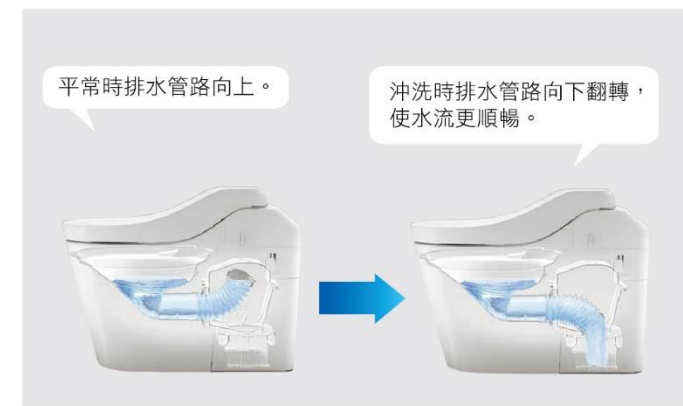

可動式排水結構 回沖 噪音 阻塞 一次解決

將累積在排水管路的水一次排出的「可動式排水結構」，用少量的水就可確實沖乾淨，節省水資源。加大排水管道直徑約6cm，為一般陶瓷馬桶管道直徑4cm的1.5倍，更不易堵塞，殘留髒汙！同時馬桶的沖洗聲為普通對話聲（55dB），深夜使用也不用擔心吵到熟睡中的家人。

> 漩渦式強力水流


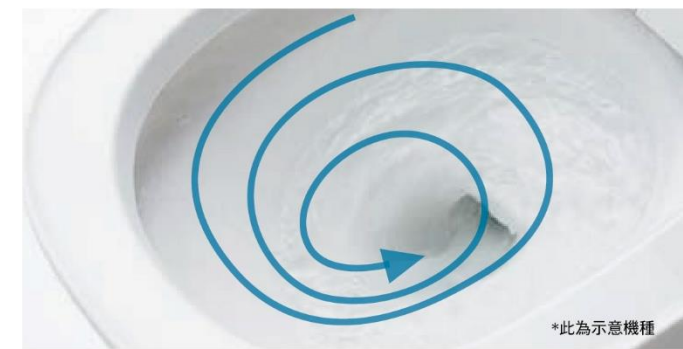


漩渦式強力水流 輕鬆徹底帶走髒汙

使用具高度清潔力的漩渦式強力水流。以少量且具獨特型式的水流旋轉洗淨，一口氣帶走髒汙。

> 奈米易潔釉面

顯微鏡下的陶瓷釉面




*此為示意圖

奈米易潔釉面 髒汙難以附著

採用奈米易潔釉面，釉料厚度達1.2mm，表面光滑，使污垢難以附著且不易累積，更輕鬆沖去髒汙，隨時保持乾淨。

> 低水壓適用

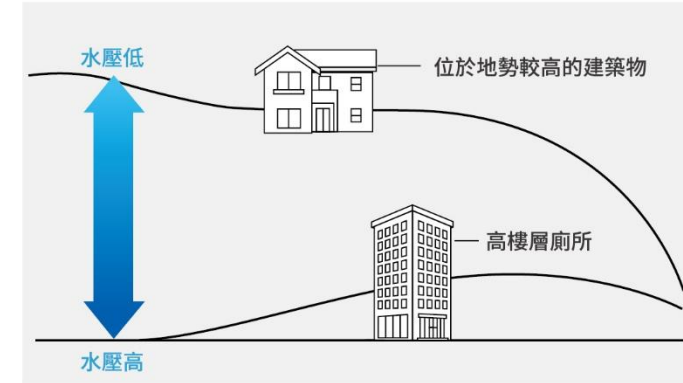


可對應於最低限度之低水壓

可對應低水壓0.05MPa(水流動時)。可防止汙物回流或衛生紙殘留，可一次全部排出。

- L-CLASS 整體衛浴
- A La Uno 全自動洗淨馬桶 陶瓷一體型
- 全自動洗淨馬桶 單體式馬桶
- 溫水 洗淨便座
- Salon à la Maison 日式洗面台
- 淋浴花灑 水龍頭
- LED三面鏡 洗面台
- 浴室換氣暖風機 靜音型換氣扇
- 健康浴座
- 規格表



> 自動除臭

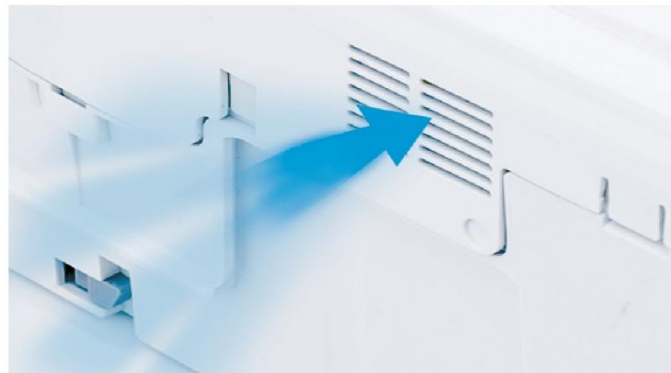

自動除臭 保持空氣清新

若坐後會自動除臭，透過觸媒除臭材質，輕鬆濾除空氣中臭味。

> 雙風道快速烘乾



雙風道快速烘乾 有效減少衛生紙用量

採用遠近雙風道設計，以大風量集中遠風吹落肌膚上的水珠，再搭配寬幅近風烘乾剩餘水氣，烘乾3分鐘除水率達90%，有效減少衛生紙用量，縮短如廁時間。

*適用機種僅DL-RRTK50TWW/DL-RQTK30TWW

> 日本瞬熱式技術




*此為示意機種

日本瞬熱式技術與不鏽鋼噴嘴 恆溫舒適 溫水不間斷

採用日本製陶瓷加熱片與智慧溫控晶片，能快速加熱同時讓水流溫度更穩定。噴嘴一體成型無接縫，不易附著髒污、好清理。

> 記憶模式

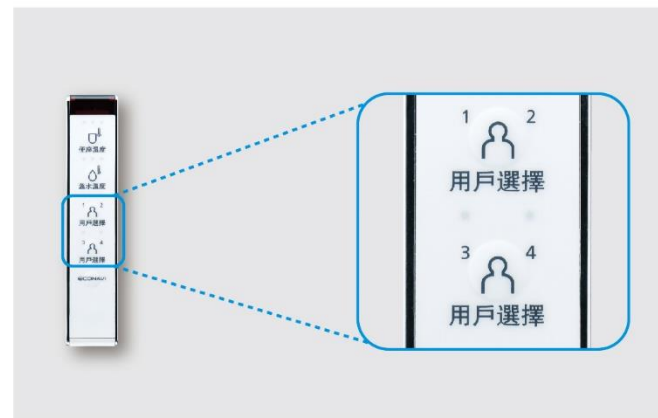

記憶模式 輕鬆切換個人喜好

依據使用習慣建立4組專屬的沖洗模式，可設定水量大小、水溫、移動洗淨、按摩洗淨、洗淨位置和烘乾溫度，每次如廁時，只需直接切換到個人喜好，省時又便利。

手持式遙控器：手持/磁吸二用更方便

握在手上即可輕鬆操作，無須彎腰找操作按鈕，搭配超大按鍵設計，使用更簡單便利。





單體式馬桶

單體式馬桶水電隱藏)

坐享潔淨生活

輕鬆譜寫品味之最

馬桶蓋另售

> 單體式馬桶/水電隱藏



單體式馬桶(水電隱藏)

單體式馬桶

一體成形，美觀堅固且精緻

- 單體式馬桶(水電隱藏)：全包設計，水電管路隱藏更美觀。
- 單體式馬桶：美觀連體外型，堅固精緻。



排水閥

管道360°

虹吸式結構

虹吸式沖水

超強噴射虹吸式沖水，杜絕污水回流，排污更順暢。



潔淨釉面

平滑潔淨釉面讓髒污難以附著，打掃更便利。



兩段式沖水(達到金級省水效能)

省水節能

小排沖水 | 水量3.0L以下
大排沖水 | 水量4.8L以下

> 一般便座



堅韌耐用

PP材質，堅韌不易裂，經久耐用。



靜音緩降

阻尼蓋板安靜啟閉，享受靜謐舒適。



快拆蓋板

一鍵式推拉拆卸，輕鬆清潔縫隙與死角。



潔淨

超強噴射虹吸式沖水
排污更順暢



節能

達到金級省水
標章標準



美觀

連體外形設計
堅固精緻

印刷品內容及商品圖與實物顏色會有若干誤差，請以實際商品確認您所需的樣式。

從清潔功能開始 完整提供各種機能

● A La Uno L150、A La Uno S160、陶瓷一體型馬桶，為便座與馬桶一體型全自動馬桶。



GOOD DESIGN獎

G Mark 是在眾多參賽者中獲獎「優良設計」才可使用的標誌，藉此帶給我們的生活、產業，甚至是全體社會一個豐富的未來A La Uno 榮獲日本Good Design 設計大獎。

		全自動洗淨馬桶 A La Uno L150		全自動洗淨馬桶 A La Uno S160	
		Type 1		Type 2	
		型號	商品名稱	型號	商品名稱
地板排水		CH150TWSTW	A La Uno L150 地排本體	CH1601WSTW	A La Uno S160 Type 1 地排本體
		CH150FWTW	調整管 (305-510 mm)	CH150FWTW	調整管 (305-510 mm)
		CH150FTW	固定管 (120/200 mm)	CH150FTW	固定管 (120/200 mm)
牆壁排水		CH150TPWSTW	A La Uno L150 牆排本體	CH1601PWSTW	A La Uno S160 Type 1 牆排本體
共同功能	有機玻璃新素材	●		●	
	可清潔 / 擦拭一次到位	●		●	
	水位調節	●		●	
輕鬆洗淨功能	泡沫防護	●		●	
	強力水流	● 漩渦式水流		● 漩渦式水流	
	三重防護	● 自動、遙控式泡沫防護		● 自動、遙控式泡沫防護	● 遙控式泡沫防護
	nanoeX	●			—
	無接縫設計	● 馬桶本體 (便座與本體無接縫)		● 馬桶本體 (便座與本體無接縫)	
環保功能	可動迴轉式排水	●		●	
	省電功能	● ECONAVI ● ECO MODE		●	
	洗淨水量	大4.8 L / 小3.0 L		大4.8 L / 小3.0 L	
	低水壓對應	● [0.05 MPa (流動時) ~ 0.75 MPa (靜止時)]		● [0.05 MPa (流動時) ~ 0.75 MPa (靜止時)]	
	停電對應 (請自行購買9V鹼性電池)	● 電動供水、電動排水		● 手動供水、電動排水	
舒適功能	溫控暖座	● (保溫漸熱式)		● (保溫漸熱式)	
	溫水沖洗	● (瞬熱式)		● (儲熱式)	
	自動掀蓋、便座按鍵控制	●	●	—	
	自動洗淨、自動除臭	●		●	
	自動閉合洗淨模式	●	●	—	
	暖風乾燥	●		—	
	噴嘴 (不鏽鋼)	● 強度、位置、清洗寬度調節		● 強度調節	
	遙控器	●		●	
	便蓋顏色	● 白色 / 6色選配		純白色	
	扶手	● 四色選配* (可後裝)		—	

*請確認以馬桶為中心，左右兩側375 mm以內，深度800 mm以內，沒有洗手台或衛生紙捲架等牆面固定物品。*2單體式馬桶需自備供水管與供水角閥。*3僅GN系列馬桶可搭配一般便座(馬桶蓋)。

彩色便蓋

地 為地板排水款式樣
牆 為牆壁排水款式樣



流沙金 [SN]

本體 用 CH150TFNTW
本體 用 CH150TFPNTW
便蓋 CH150S5NTW



紅銅色 [AG]

本體 用 CH150TFNTW
本體 用 CH150TFPNTW
便蓋 CH150SAGTW



木紋框 [WB]

本體 用 CH150TFNTW
本體 用 CH150TFPNTW
便蓋 CH150S5BNTW



雪山銀 [GN]

本體 用 CH150TFNTW
本體 用 CH150TFPNTW
便蓋 CH150S5GNTW



橄欖綠 [FE]

本體 用 CH150TFNTW
本體 用 CH150TFPNTW
便蓋 CH150S5FTW



琴鍵黑 [EY]

本體 用 CH150TFNTW
本體 用 CH150TFPNTW
便蓋 CH150S5EYTW

扶手

五種顏色可與便蓋
互相搭配



白色
CH150MWSTW



卡其色
CH150MLTTW



橘色
CH150MVTTW



駝色
CH150MMDTW



黑色
CH150MABTW

		陶瓷一體型馬桶		陶瓷單體式馬桶*2	
				KN (水電隱藏) GN CHZGNS10WT 一般便座(馬桶蓋)*3	
		地板排水		地板排水	
		型號	商品名稱	型號	商品名稱
地板排水		CHZLKN30WF2T	單體式馬桶 (水電隱藏) (管距300mm)		
		CHZLKN40WF2T	單體式馬桶 (水電隱藏) (管距400mm)		
		CHZLGN30WF2T	單體式馬桶 (管距300mm)		
		CHZLGN40WF2T	單體式馬桶 (管距400mm)		
		CHZGNS10WT	一般便座 (馬桶蓋)		
共同功能	可清潔 / 擦拭一次到位	●		●	
	水位調節	●		●	
	溫水洗淨便座	● 漩渦式水流		● 噴射虹吸式	
	LED三面鏡洗面台	—		—	
	淋浴花灑水龍頭	—		—	
	浴室換氣暖風機靜音型換氣扇	—		—	
	健康浴座	—		—	
	規格表	—		—	
	單體馬桶可另外搭配溫水洗淨便座。				
	單體馬桶GN便器，可搭配溫水洗淨便座全部機種。				
單體馬桶(水電隱藏)KN便器，可搭配溫水洗淨便座機種為 ACR510、ACR200、EH25、F610R。					
(請參照P53-P54溫水洗淨便座規格表)					

日本瞬熱技術 恆溫舒適·溫水不間斷

Panasonic便座採用日本瞬熱技術，透過「日本製陶瓷加熱片」和「三重過熱保護裝置」讓冷水瞬間加熱、穩定又安全；再以「日本製智慧溫控晶片」精準控溫，長時間使用依然溫暖舒適。



日本製
智慧溫控晶片



日本製
陶瓷加熱片




三重過熱
保護裝置



BSMI
安全認證

> 恆溫·速熱·安全

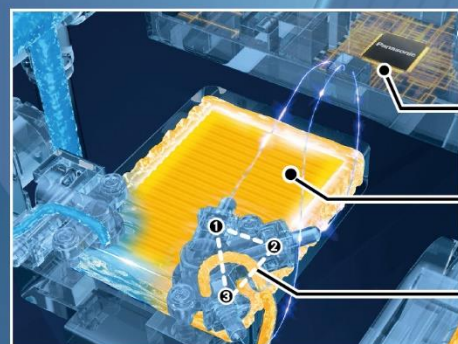


日本製 智慧溫控晶片 精準溫控，不怕忽冷忽熱

日本製 陶瓷加熱片 導熱性高，加熱快更穩定

三重過熱保護裝置 防止出水過熱，安全又舒適

*根據第三方機構銷售量調查報告，2019-2021年B2C市場日本銷售第一。
根據台灣GfK銷售量調查報告，自2015-2023年3月台灣銷售第一。●功能之適用機種請見規格表。

> 出水更節能·穩定供應溫水

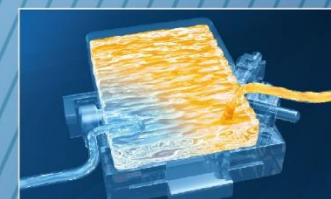

瞬熱式 使用時才加熱
溫水不間斷



儲熱式 不斷加熱保溫
溫水用盡、忽冷忽熱

360° 雙效泡沫潔淨

雙向噴嘴
泡沫環繞包覆
全面防堵髒污



• 泡沫為示意圖
• 示範機種DL-ACR510TWS

360° 雙效泡沫潔淨

潔淨無死角，告別廁所髒污困擾

泡沫的超級力量

連日本人都愛上的潔淨感

日本人這樣說：泡沫讓廁所不容易髒，讓打掃次數變少了，也更輕鬆耶！

• 數據由日本Panasonic調查，根據廁所每週打掃一次以上的清掃者所統計之清潔次數比率。

一週打掃1次以上的人數大幅減少！

馬桶周圍

無雙效泡沫潔淨 63%

雙效泡沫潔淨 41% (n=97)

減少1/3

馬桶內側

無雙效泡沫潔淨 70%

雙效泡沫潔淨 35% (n=97)

減少1/2

讓家人讚不絕口的潔淨力量！


▶ 避免沾黏！



爸爸says

自從有了360°雙效泡沫潔淨，大號不怕沾黏，上起來特別放心。

▶ 防止噴濺！



兒子says

現在嘔嘔都不擔心噴濺弄髒、不會臭臭的，好乾淨喔！



▶ 不易形成黃垢！



媽媽says

因為泡沫防護，就算不用特別清洗，也能維持乾淨，打掃更輕鬆了！

• 功能之適用機種請見規格表。

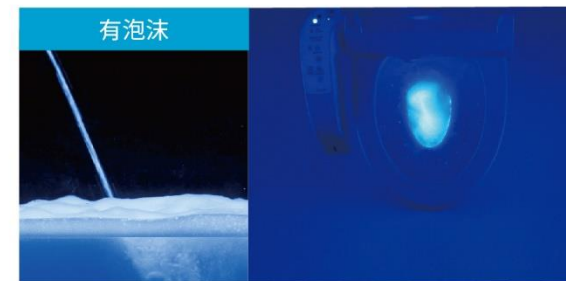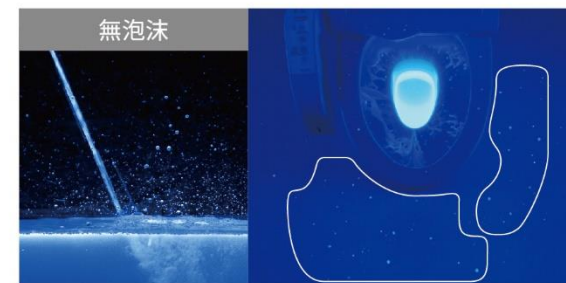

* 補充之洗劑容量為 280mL，次數隨使用狀況而異。一家四口(男性2人、女性2人)大便：4次/天；小便：1.2次/天(包括男性站著小便3次/天)。每固定時間(3小時)運轉，手動運轉1次/天(有自動)。泡沫包覆量、洗劑投入量依購買時的設定進行計算。

形成泡沫保護層，避免沾黏

泡沫保護層包覆馬桶壁面，阻隔髒污、避免沾黏。

- 經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。起泡程度隨使用狀況而異。
- 照片為模擬髒污附著後之比較示意圖。

泡沫承接小便，防止噴濺

泡沫承接小便，緩衝產生的水花，防止飛濺。

水面被泡沫包覆，不易形成黃垢

降低髒污附著，減少清洗次數。

- 經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。
- 360°雙效泡沫潔淨運作之狀況：
 - ① 便座掀開時
 - ② 自動定時(每隔3小時)
 - ③ 如廁後自動
- 髒污為示意圖。



鑽石切割稜線增添時尚設計感，
現代感俐落線條，完美呈現個人品味

• 示範機種DL-RRTK50TWW

纖薄美型*1 極簡時尚的外觀設計，提升浴廁品味

輕巧薄型化機身，簡潔洗鍊更利落

告別佔空間的厚重感造型，機身僅約11.2cm更纖巧有型，打造絕美時尚的潔淨空間。



*1: 適用機種 DL-RRTK50TWW / DL-RQTK30TWW / DL-RPTK20TWS / DL-RPTK10TWS。

*2: 本公司舊機種DL-PH10TWS與新機種DL-RRTK50TWW之比較。

*3: 遙控器之外型依機種不同而略有差異。



超薄便座，符合人體工學的舒適乘坐

便座厚度減少約1.2cm²，提高與馬桶的貼合度、一體性更高！不只美觀、還能減輕乘坐時的腿部負擔。

> 手持³/磁吸兩用的手持遙控器

握在手上即可輕鬆操作，無須彎腰尋找操作按鈕；
搭配超大按鍵設計，使用更簡單便利。



• 示範機種DL-RRTK50TWW • 示範機種DL-RQTK30TWW



• 示範機種DL-RRTK50TWW。
• 功能之適用機種請見規格表。



•商品圖外觀為示意參考，請以實物為準

雙重抑菌99%^{*1*4} 層層把關更放心

第一重 便座抑菌99%^{*1}



與肌膚接觸的便座表面，全面採抗菌材質，不僅符合日本SIAA²嚴格的抗菌標準，並經實驗證實達到抑菌99%^{*1}；更通過上海SGS測試^{*3}，有效抑制大腸桿菌，潔淨衛生又安心。



便座表面採用Ag⁺銀離子抗菌技術，有效抑制細菌生長。



- *1: 【實驗機構】中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心
【實驗方法】GB21551.1-2008、GB21551.2-2010
【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖和生長
【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑
【實驗結果】抗菌率≥99%（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌），並符合溶出安全性要求
【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。
- *2: 符合SIAA（日本抗菌製品技術協議會）嚴格基準的抗菌加工。關於抗菌材料：
【實驗機構】石塚硝子株式會社抗菌試驗所
【實驗方法】JISZ2801-2010（ISO22196法）
【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖和生長
【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑
【實驗結果】耐水/耐光處理2.0以上（抗菌活性值）（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌）
【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。

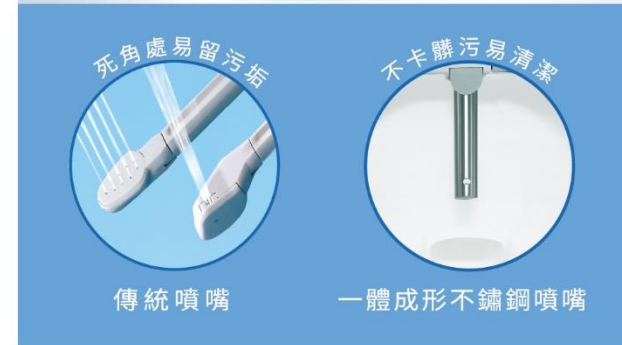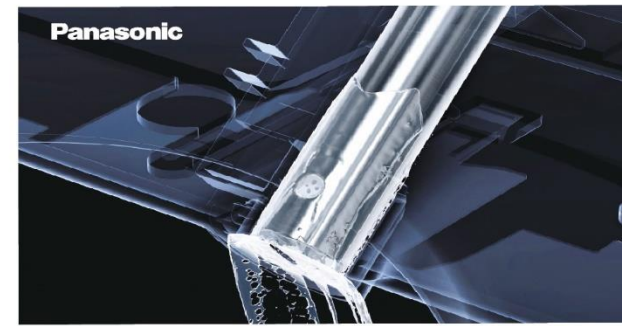

第二重 噴嘴抑菌99%^{*1}

40°C溫水洗淨

按壓「噴頭洗淨」鍵，全程以40°C溫水清洗，從根部到前端，徹底清洗長達1分鐘，強效抑菌達99%^{*4}

自體洗淨3次


一體成形不鏽鋼噴嘴會在「著座後」、「使用前」和「使用後」共三次自動進行清洗，徹底除污。

一體成形不鏽鋼噴嘴，無縫不卡髒

採用不鏽鋼材質，一體成形無接縫，不易附著髒污、好清理；內含『前洗淨』和『後洗淨』兩種噴嘴，根據不同部位切換使用，衛生又安心。

防逆流噴嘴設計，避免污水回流

特殊噴嘴與防逆流設計，能防止清洗時的污水回濺至噴嘴，保持清潔衛生。

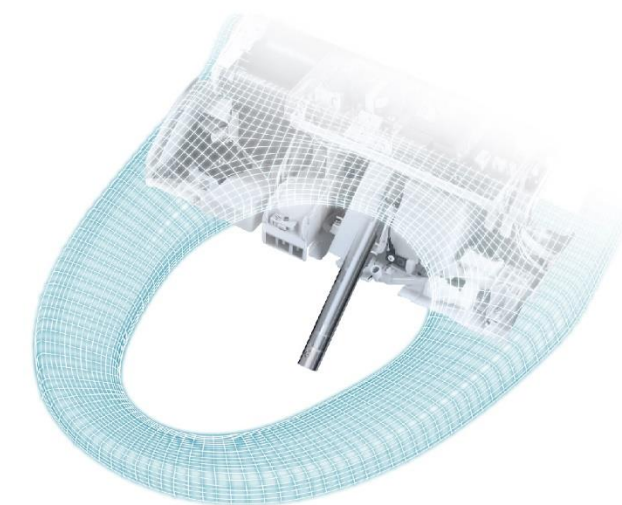


- *3: 【抗菌方式】使用添加無機抗菌劑的塑料材質，來抑制便座表面附著之細菌的繁殖與生長
【測試方式】JIS Z2801抗菌測試
【測試機構】SGS中國上海
【測試結果】產品對大腸桿菌的抗菌活性值為5.2，達到日本JIS標準
【注意事項】便座表面若沾染灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。
- *4: 洗淨噴嘴之除菌部分為噴嘴表面
【測試機構】(財)日本食品分析中心、中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心
【測試方法】噴嘴溫水清潔試驗法
【除菌方法】使用溫水沖洗表面去除(試驗用細菌:大腸桿菌和金黃色葡萄球菌)
【測試結果】洗淨1分鐘後抑制達99%。

•功能之適用機種請見規格表。





高達25種洗淨模式，不論是長輩、產後或生理期的女性及有痔瘡困擾的族群，都能依喜好調整沖洗的位置和水流強弱，輕鬆享受潔淨舒適

多樣化洗淨水流 細膩照顧每個人的感受

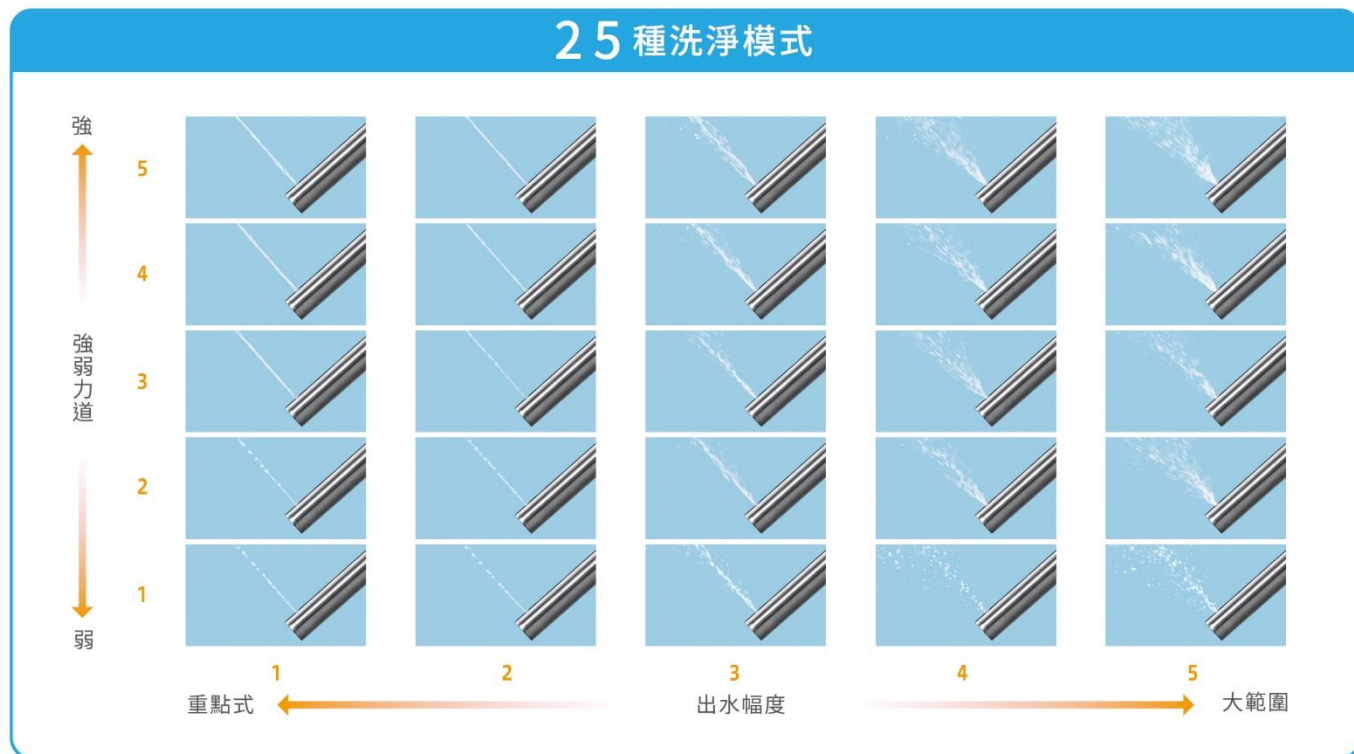

三段水溫控制

	低	中	高
瞬熱式	36.5°C	38°C	39.5°C
儲熱式	37°C	38.5°C	40°C

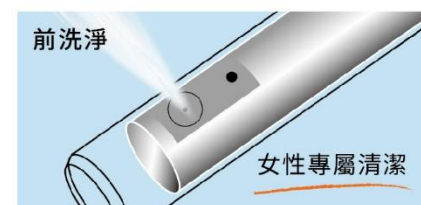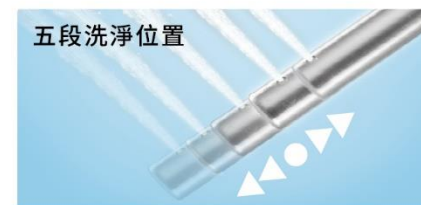

脈衝式水珠洗淨，舒適更省水

水珠與空氣互相交替時，能產生高速律動的連續式水珠，比傳統水流方式更舒適省水。

大範圍柔和清洗不刺激

以寬面水流柔和清洗，溫柔呵護不刺激。

SPA按摩洗淨，舒適放鬆

透過強、弱兩種水流，交替循環沖洗，潔淨屁屁更舒適放鬆。

多種出水位置可自由調整

可根據個人喜好調整洗淨位置，貼心方便。

*: 各系列之沖洗範圍略有差異。
【泡沫潔淨系列 / 瞬熱舒適系列 / 基礎潔淨系列】
前洗淨達2cm、後洗淨達1.2cm
【纖薄美型系列】
前洗淨達3.2cm、後洗淨達1.6cm。

• 功能之適用機種請見規格表。

L-CLASS 整體衛浴

A La Uno 全自動洗淨馬桶 陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶 單體式馬桶

溫水洗淨便座

Salon à la Maison 日式洗面台

淋浴花灑 水龍頭

LED三面鏡 洗面台

浴室換氣暖風機 靜音型換氣扇

健康浴座

規格表

溫水洗淨便座

自動開/關蓋

免動手更方便



人體感應器感應到有人靠近時，便座會自動打開。



感應到離座3分鐘後，便蓋會自動關閉。



•適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RRTK50TWW

人性化設計

提供舒適的如廁享受



便座幫我記憶偏好設定
使用好簡單

4個用戶設定，輕鬆切換個人喜好

可根據使用習慣建立4組專屬的沖洗模式，不論是在[前洗淨]或[後洗淨]模式時，皆可設定固定的水量大小、水溫、移動洗淨、按摩洗淨、洗淨位置和烘乾溫度，每次如廁時，只需直接切換到個人喜好，無須再逐一設定，省時又便利。

•適用機種僅DL-RRTK50TWW

柔光照明，免開燈清楚可視

周圍環境光感技術

夜間接近才亮燈，避免白天多餘的浪費。

人體感應柔光顯示


人體接近才亮燈，避免耗電；同時柔光不刺眼。

•適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RRTK50TWW



3D曲面便座

符合人體工學設計，坐得更舒適。

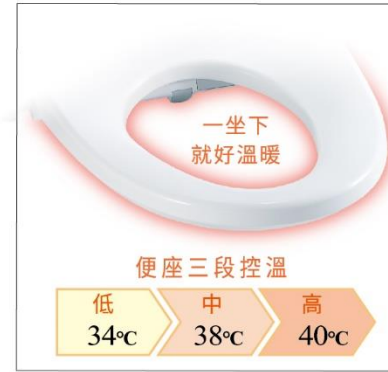

控溫暖座，自由調整溫度

根據個人喜好，設定三種不同溫度，即使冬天如廁也溫暖舒適。



暖風烘乾，享受乾爽舒適

洗淨後送出暖風烘乾，有五段溫度可選擇(約32°C~48°C)，保持下身及臀部乾爽舒適。



自動除臭，保持空氣清新^{*1}

著坐後會自動除臭，透過觸媒除臭材質，輕鬆濾除空氣中異味。



快速烘乾，全面乾爽更省時

採用遠近雙風道設計，以大風量集中遠風吹落肌膚上的水珠，再搭配寬幅近風烘乾剩餘水氣，大大縮短如廁時間。

貼心設計，清潔容易



[不鏽鋼噴嘴清潔]
輕輕刷洗，水垢污漬不殘留



[底座易清潔設計]
一體成形，不易卡髒更衛生



[除臭濾網拆卸]
好取方便，清洗容易



[一體成形掀蓋]
不卡髒，輕鬆好擦拭

便捷設計，拆卸輕鬆

ONE TOUCH 拆卸鈕

輕輕一按，即可輕鬆分離便蓋與便座，放回即可繼續使用，方便清洗又省力。



[ONE TOUCH 拆卸鈕]

*1: 因飲食問題導致糞便劇臭(大蒜臭等)，有可能無法完全除臭；有效除臭效果長達7年。

*2: 【測試機構】中國Panasonic【測試條件】在測試規定的溫度和濕度下
【測試方法】將產品的烘乾溫度設定為[高]，對準距離出風口中心特定距離的模擬物，烘乾3分鐘後與未烘乾前之水分比較
【測試結果】烘乾3分鐘後，模擬物上的水分(約0.2g)去除率達90%
【注意事項】烘乾效果可能因使用環境與個人差異而有所不同。

•功能之適用機種請見規格表。

可調式安裝板 適用各種馬桶^{*1}

超高適配率^{*1} 安裝更便利！

安裝板可調節

前後 調整範圍 1~5cm
左右 調整範圍 14~21.5cm

安裝板可前後、左右調整，不必擔心孔距不同而無法安裝的問題，適用於各種馬桶，安裝範圍更廣超方便。

後部圓角設計，能適配更多馬桶

全系列水壓範圍圖


此處水壓不足0.5kgf/cm²，須使用「加壓馬達」提高水壓至0.5kgf/cm²以上。

適用場所水壓為：0.5~7.5kgf/cm²範圍內均可適用；*水壓的換算：便座與屋頂水塔的垂直距離為5米時，則水壓為0.5kgf/cm² *一般住家均可使用。


泡沫潔淨系列

可調式安裝板型式


- DL-ACR610TWS
- DL-ACR200TWS

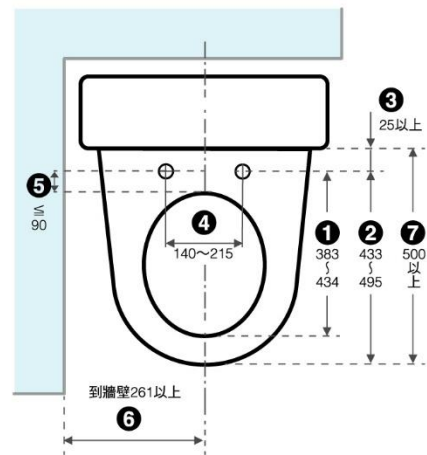

建議安裝尺寸 (便器尺寸/單位mm)

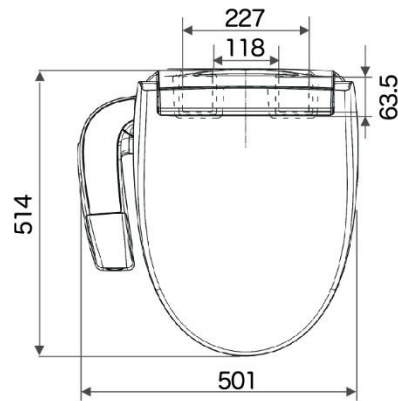


遙控器安裝位置示意圖

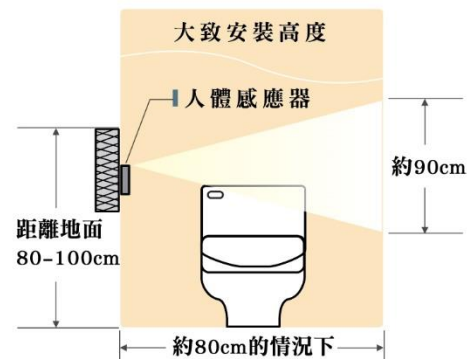

纖薄美型系列




新型專利 可調式安裝板型式

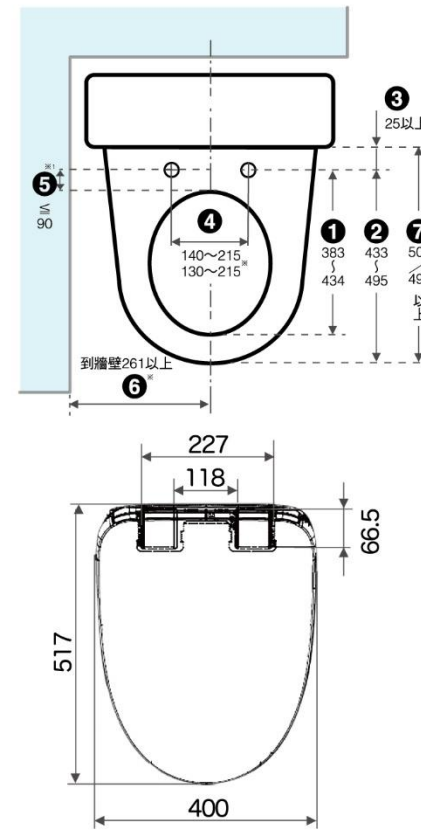


建議安裝尺寸 (便器尺寸/單位mm)

- ※ 適用機種：DL-PSTK10TWW
DL-PSTK09TWW
- ※ 1 適用機種：DL-PSTK10TWW
DL-PSTK09TWW
DL-RRTK50TWW

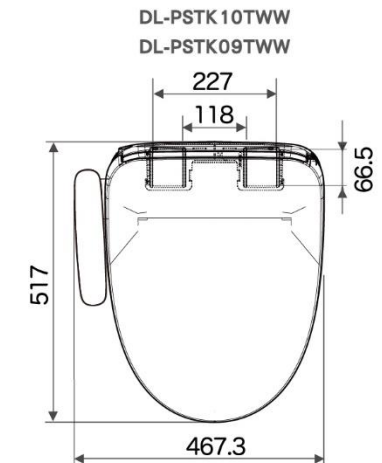

DL-RRTK50TWW 遙控器安裝位置示意圖

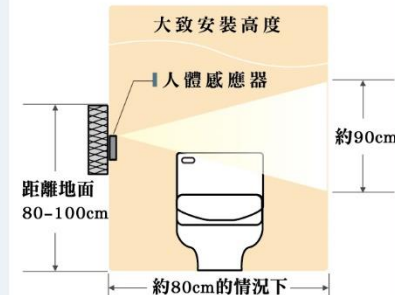

新型專利 纖薄美型專用，穩定度再升級！


卡榫新增 刻度設計

新增有刻度的卡榫能增加穩定度，即使是較薄的便座，安裝後也不會位移搖晃更穩固。


基礎潔淨系列

可調式安裝板型式

- DL-EH25TWS
- DL-F610RTWS
- DL-F509BTWS (物件)

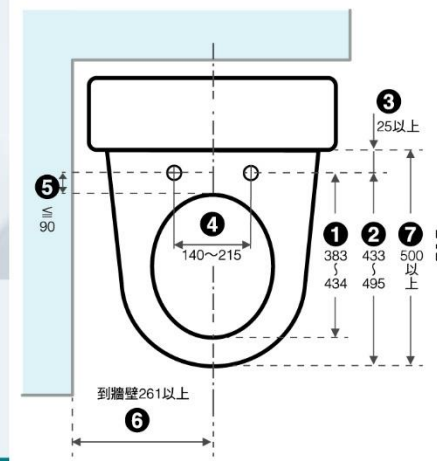

建議安裝尺寸 (便器尺寸/單位mm)

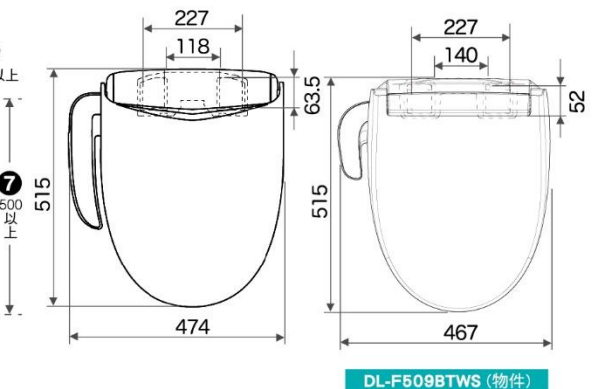

*1：方形或特殊規格之馬桶除外。安裝配件之尺寸以實際丈量為主。本產品安裝之螺絲適用於安裝孔深度≤3公分之馬桶。
*2：新型專利可調式安裝板取得台灣新型專利第M607771號。

機種	泡沫潔淨系列 (瞬熱式)		纖薄美型系列 (瞬熱式)						基礎潔淨系列 (儲熱式)				
	DL-ACR510TWS 360°雙效泡沫潔淨	DL-ACR200TWS 雙效泡沫潔淨	DL-RRTK50TWW	DL-RQTK30TWW	DL-RPTK20TWS	DL-RPTK10TWS	DL-PSTK10TWW NEW	DL-PSTK09TWW NEW 販促限定機種*2	DL-EH25TWS	DL-F610RTWS 販促限定機種*2	DL-F509BTWS (物件)		
型式	固定板(長短可調整)		●	●	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●	●	●	
乾淨	不鏽鋼噴嘴	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	
	噴嘴自體淨	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	2回	2回	2回	
	噴嘴溫水清洗 抑菌99%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	便座抑菌	SIAA/Ag+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
舒適	洗淨機能	脈衝式水珠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		移動洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		按摩洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		寬幅洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		水流強弱	5段	5段	5段	5段	5段	5段	3段	3段	3段	3段	
	洗淨位置	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
	溫度控制	水溫	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段
		便座	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段
除臭	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
烘乾	32/36/40/44/48°C		快速烘乾(五段溫度) ³		快速烘乾(五段溫度) ³				32/40/48°C				
節能	自動節電	ECONAVI	●	ECONAVI	●	●	●	●	●	●	●	●	
	8hr節電	●	●					●	●	●	●		
便利	著座感應(壓力式*1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	遙控器	●	●	●(磁吸式)	●(磁吸式)	●(磁吸式)	●(磁吸式)						
	用戶設定			●(4組)									
	柔光照明	●		●									
	自動掀蓋	●		●									
	便座快速拆卸	便蓋	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
便座		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
安全	漏電保護檢測	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
適配馬桶	單體式馬桶 [水電隱藏] (KN)	●	●							●	●	●	
	單體式馬桶 (GN)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

*1: 便座未著座時, 無法使用暖風和除臭功能。 *2: 販促機種僅販促期間販售, 詳細販促期間依本公司之公告為主。

*3: 快速烘乾五段溫度: 【第一段】上風道約35°C/下風道約38°C 【第二段】上風道約37.5°C/下風道約40.5°C 【第三段】上風道約40°C/下風道約43°C 【第四段】上風道約42.5°C/下風道約45.5°C 【第五段】上風道約45°C/下風道約48°C。●所有商品圖外觀、顏色僅供參考, 請以實物為準。

L-CLASS
整體衛浴

A La Uno
全自動洗淨馬桶
陶瓷一體型
全自動洗淨馬桶
單體式馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室換氣暖風機
靜音型換氣扇


健康浴座

規格表

在一天開始與結束時呵護自己
打造療癒的高品質空間

讓整理儀容、呵護自我的過程自然流暢

空間寬敞，方便使用的
乾濕分離 L 型檯面



Wash

Make-up

Styling

Face Care

Relax

Body Care



一晨之計在於洗臉。展開愉悅的梳洗日程。




在寬敞的檯面上輕鬆化妝。實用又時尚的L型乾、濕區設計，清潔美粧更輕鬆更自在。




縱向LED照明，充足光線讓人氣色紅潤，梳妝打扮一氣呵成。不論化妝或修容都更加輕鬆順暢。優雅的梳化空間，共譜出人與空間的美麗雙重奏。



卸下整天的疲憊，在專屬自己的小沙龍裡愉快地使用最愛的美顏家電，給臉部肌膚最溫柔最體貼的呵護。

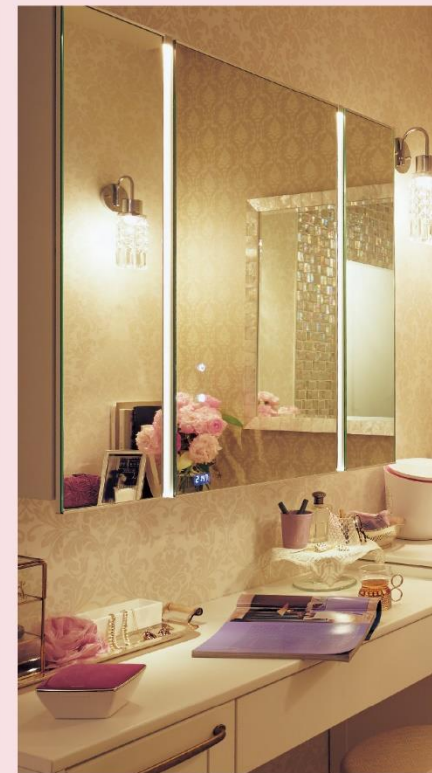

一個隨意做夢，放肆放鬆的專屬空間。

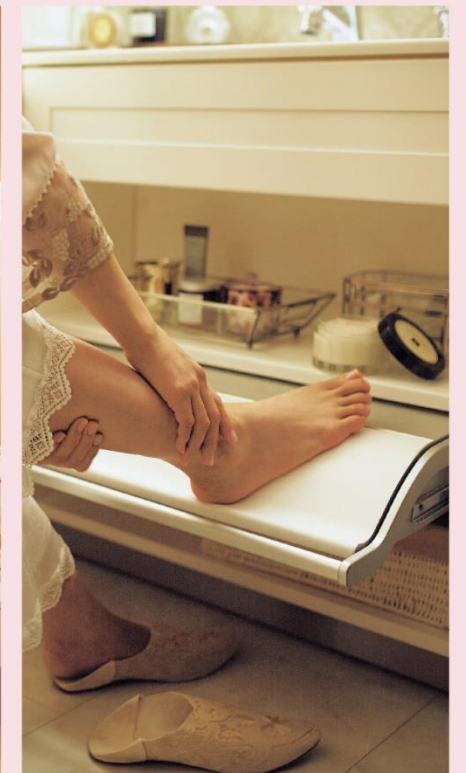

用最輕鬆的姿勢進行睡前的深層護膚，不管是擦上保養乳液、小腿按摩或是足部護理，讓自己更愛明天的自己。



8 AM



MORNING



12 AM



EVENING

- L-CLASS 整體衛浴
- A La Uno 全自動洗淨馬桶 陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶 單體式馬桶
- 溫水 洗淨便座
- Salon à la Maison 日式洗面台
- 淋浴花灑 水龍頭
- LED三面鏡 洗面台
- 浴室換氣暖風機 靜音型換氣扇
- 健康浴座
- 規格表

※ 三面鏡為日本仕樣，台灣仕樣請參照P.59-60或官網。




Salon à la Maison 日式洗面台 盡情享受呵護自己的放鬆時光

> 主櫃 足部護理型



比較有無足部護理台時身體的負擔※

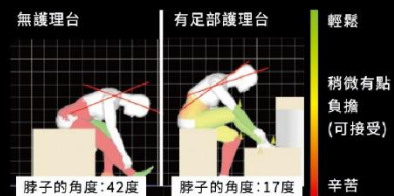

可用輕鬆的姿勢進行足部護理

經過特別設計，讓足部護理不會對身體造成負擔。可以悠哉按摩或足部護理。


※此範例以虛擬人物模擬並分析身高 147cm 的女性使用情況

保養品可收納在開放式櫃子裡

可擺放乳液等足部護理用品，兼具美觀與實用的收納空間。



> LED三面鏡櫃

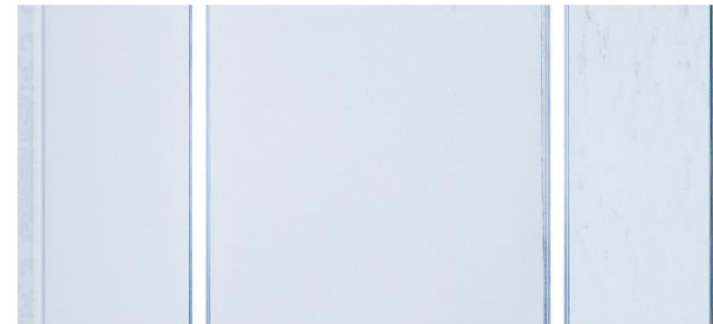

2支縱向的LED燈，可將光線均勻投射在臉部

傳統的照明方式容易在臉頰、下巴等地方產生陰影，縱向式的照明可均勻地照亮臉部整體，不論是化妝或修容都更輕鬆愜意。



美體美顏護髮用具收納

足夠收納每天都要用的美容家電，更可對其進行充電*。

*充電完畢後，請拔下插座進行收納。



美髮電器收納組

使用離子夾後，可在還有餘溫的狀態收納起來冷卻，安全又便利。

> 化妝鏡面/抽屜



方便坐著化妝及護髮的設計

LED三面鏡為乾區專用，檯面高度方便坐著化妝或保養，可以維持輕鬆的姿勢，看清妝容的重點細節。

整齊收納喜愛的美妝品

可將零散的美妝小物整齊收納在抽屜中。具有高級感的仿皮革抽屜表面，讓喜愛的美妝小物看起來更有質感。





淋浴花灑 盡情享受水花從頭灑落全身的沐浴暢快感


面盆龍頭 品質保證，耐用可靠

水質乾淨，結構堅固

採用重力鑄造工法，進水管平整光滑、不易卡水垢，確保水質乾淨，結構堅固，使用壽命長。

水瀑式頂噴，SPA等級淋浴體驗

細緻密集的出水口，營造水瀑式出水量，有如SPA等級淋浴體驗。

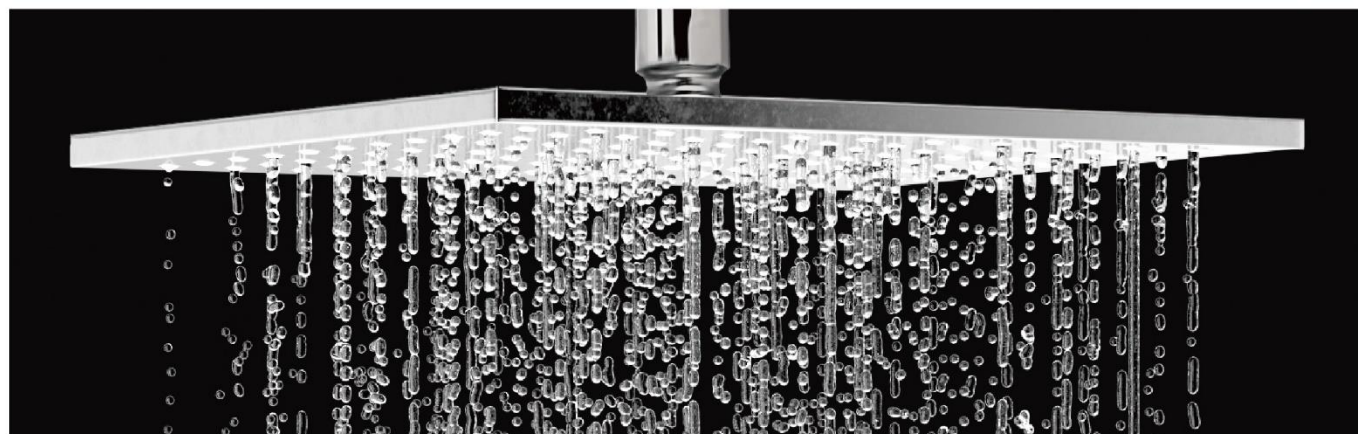

重力鑄造工法(高級黃銅製造工藝)

進水管平整光滑不易卡水垢，結構堅固，使用壽命長。

有感省水

採用瑞士頂級品牌 NEOPERL 省水起泡器，優於省水標章規範約 50 % (21 psi 4.54 L/min)。蜂巢造型過濾設計取代容易積灰的傳統金屬絲網篩，更提供柔順的出水，水花不噴濺！

高品質耐用閥芯

通過NSF(美)、WAR(英)、ACS(法)、WATE、MARK(澳)、cUPC(美)等多國認證。開關次數超過55萬次以上。(平均開關50次/天，約可使用30年)。






New Style



雙洗面台

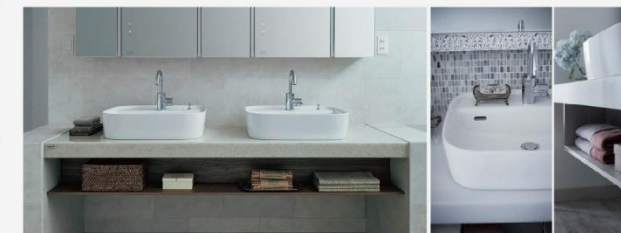

L-CLASS
整體衛浴

A La Uno
全自動洗淨馬桶
陶瓷一體型
全自動洗淨馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭


LED三面鏡
洗面台

浴室換氣暖風機
靜音型換氣扇

健康浴座

規格表

多功能休憩櫃

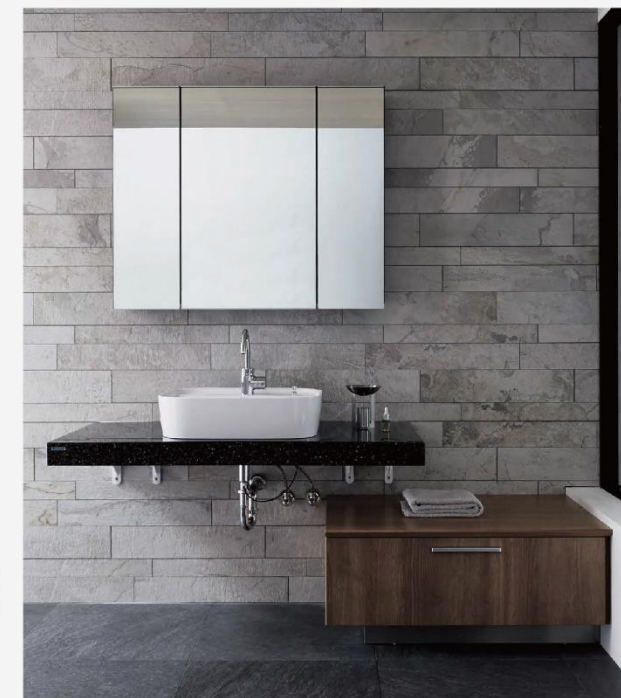

LASYS






Twin Line LED 三面鏡

光線均勻投射，方便清潔

方便清潔，不易起霧

撥水效果比較

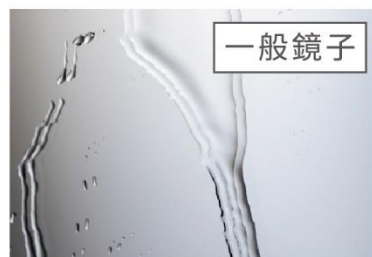

水滴匯集成水流



撥水效果使水滴呈圓形

撥水、撥油效果佳，輕擦即可去除髒污

鏡子表面經過撥水加工，不易沾汙，輕輕擦拭即可重回潔淨。

撥油效果比較




留下眼線液的痕跡




眼線液不易附着

防霧效果比較

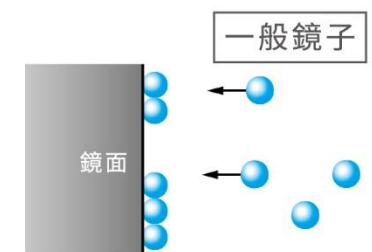

水滴附着於鏡面上，開始起霧

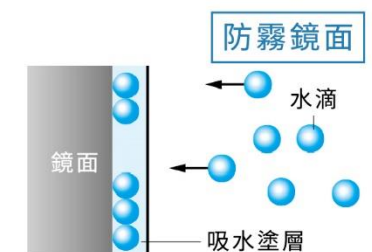

由吸水塗層吸收水蒸氣，因此不易起霧

註：● 水分會於沒有濕氣的狀態下自然釋放，經過一定時間後即會恢復原狀。
● 若鏡子表面持續接觸蒸氣，或突然接觸到大量水蒸氣時，仍有可能起霧。
● 如有髒汙附着，請立即擦拭。若維持髒汙附着的狀態，可能無法發揮最佳防霧效果。防霧效果減弱時，請用乾淨的布沾取稀釋至20%的透明廚房清潔劑，再清潔鏡子表面。
● 請勿使用含研磨劑之清潔劑、不乾淨或粗硬的布、尼龍菜瓜布等。否則將使鏡面受損，無法復原。

Twin Line LED 照明



2排縱向的LED照明，不會在臉上形成陰影，方便化妝

雙排縱向照明，提供全臉明亮的光源，較在上方照明光源，不易使臉的側邊產生陰影，可確實照亮臉部整體。



提升您的氣色，化出完美妝容

光線柔和的LED照明，完美照亮自然膚色，方便化妝，開啟美好一天的序幕。

魔術空間大容量收納



不論是吹風機或化妝品，任何瓶瓶罐罐都可以整齊地收納。

能收納大量化妝品及整髮用具，依個人使用習慣配合可調式層架打造最適合自己的梳妝空間。

※ Twin Line LED三面鏡 寬度900mm時。

內部插座



註) 三面鏡的收納空間會因內部規格尺寸不同而有所差異。

備有內部插座，家電用品可以收納在鏡櫃內充電。

需要事先充電使用的小家電，如：電動刮鬍刀、電動牙刷...等，可收納在鏡櫃內充電，毋需擔心電線外露問題。

※ 充電完成後，請拔下插頭收納。



鏡櫃成型抗菌把手，使用衛生便利

開關鏡子時手會觸碰的部分施有抗菌加工，可保持清潔。



加入無機抗菌劑
鏡櫃門開關處
JP0122072X0043C
標有SIAA標章的產品代表通過 ISO 22196 標準測試，並於抗菌產品技術協議會的指導方針下進行品質管理並公開資訊。

※ 印刷品與實際商品之間會有色差。請確認實際的商品樣本。產品上貼有使用注意事項標籤。



洗面台 設計簡潔的檯面，營造美觀的盥洗空間

有機玻璃 撥水抗菌材質，不易殘留髒污、清理容易

> 日本進口洗面台



Lasys 人造大理石檯面一體成型
檯面為無接縫一體成型的设计，優美曲線與美麗光澤，打造居家時尚風格。



C Line 注重細節實用性，角落也不放過
洗臉台深度從過去15.5 cm增加至16.5 cm，且備放置潮濕物品的空間。



Lasys 貼心設計，潔淨更便利
檯面採45度斜面設計，不易殘留水滴；快速排水孔採無接縫設計，不易藏汙納垢。



C Line 考量清潔便利性，檯面採用3度斜角
為使清潔更加方便，以傾斜3度角進行設計，讓洗臉台不易殘留水份。



Lasys 時尚搭配組合
柔和曲線設計的獨立盆，與GLALIO檯面相互搭配，打造高質感空間。

> 陶瓷檯上盆



高品質釉面，易清潔好保養

吸水率0.1% 不易膨脹龜裂，垂直靜載重達102kg不易破裂。
抗汙耐化學腐蝕釉面，方便清潔、保養容易。

- *表面覆蓋10%碳酸鈉溶液24h，10%醋酸溶液24h無損傷。
- *僅於CNS 3220-3 瓷質吸水率須在0.5%以下規範。
- *此商品特點僅適用於美型台盆



有機玻璃新素材 **日本製**

有機玻璃材質不易附著髒污，兼具防撥水效果，簡單擦拭即可保持潔淨。

「水」就是髒汙的來源，輕擦即可恢復潔淨

撥水、撥油效果佳，即使殘留髒污，僅需簡單擦拭即可恢復潔淨，容易保養清理。

耐撞擊，不易破損

耐撞擊檯面，即使物品不小心掉落也不易有裂痕或細小的損傷，可維持美觀。

經過抗菌加工的超晶亮檯面，滿足衛生考量


檯面亦施有抗菌加工。即使物品會直接接觸肌膚，也可以放心放置。

※印刷品與實際商品之間會有色差。請確認實際的商品。產品上貼有使用注意事項標籤。

加入有機抗菌劑 洗臉盆、檯面部分 JP0122072X0040R 加入無機抗菌劑 洗臉盆、檯面部分 JP0122072X0050R 標有SIAA標章的產品代表通過ISO 22196標準測試，並於抗菌產品技術協議會的指導方針下進行品質管理並公開資訊。



門板搭配 可與廚房的門板使用具統一感的色系、材質搭配

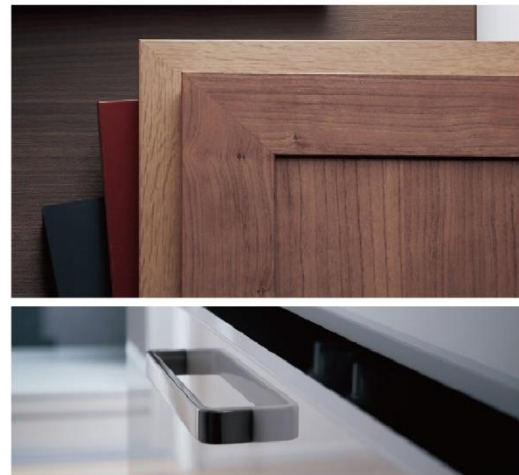

除標準顏色之外，門板及把手也可以變更與廚房門板相同款式

與「L-CLASS Kitchen」同等顏色種類豐富。可變更門板或把手，就能打造符合自己心意的盥洗空間，居家色調更具統整性。



讓洗面台與廚房空間相互搭配

將廚房衛浴空間打造成講究的舒適環境。選用喜愛的門板顏色，搭配出具有統一感的空間。

> 水龍頭

複合式單柄 手把龍頭

冷熱水分段



- 出水口可伸縮
- 可切換花灑／蓮蓬水流
- 安裝孔：φ36mm

鵝頸單柄手把龍頭



- 出水型態為固定流量(7L/分)的蓮蓬水流
- 出水頭可左右旋轉
- 無法安裝於人造大理石一體成型檯面
- 安裝孔：φ36mm

複合式單柄手把龍頭


冷熱水分段



- 出水頭可伸縮
- 僅蓮蓬水流
- 安裝孔：φ36mm

單柄手把龍頭

冷熱水分段

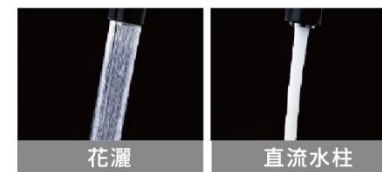

- 出水口可伸縮
- 可切換花灑／直流水柱
- 可拉起龍頭改變高度
- 出水頭可左右旋轉
- 拉起高度：118mm
- 無法安裝於人造大理石一體成型檯面
- 安裝孔：φ36mm

單柄手把龍頭



- 出水口可伸縮
- 可切換花灑／直流水柱
- 可拉起龍頭改變高度
- 出水頭可左右旋轉
- 拉起高度(人造大理石一體成型：50mm 超晶亮一體成型檯面：117mm)
- 安裝孔：φ36mm(超晶亮一體成型檯面的出水頭部分/手把部分)

單柄手把龍頭 柔滑細緻水流(花灑)




- 出水口可伸縮
- 可切換柔滑細緻水流(花灑)／蓮蓬水流
- 可拉起龍頭改變高度
- 出水頭可左右旋轉
- 拉起高度(人造大理石一體成型：103mm 超晶亮一體成型檯面：116mm)
- 安裝孔：φ36mm(超晶亮一體成型檯面的出水頭部分/手把部分)

何謂冷熱水分段龍頭？

轉至熱水時會發出「喀」聲提醒，有助節約能源。

可避免以往不小心使用了熱水，以至於浪費電費或瓦斯費的情形。

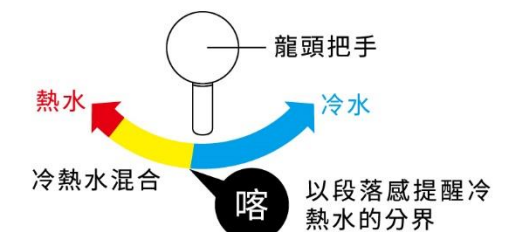

※印刷品與實際商品之間會有色差。請確認實際的商品樣本。產品上貼有使用注意事項標籤。

L-CLASS 整體衛浴

A La Uno 全自動洗淨馬桶 陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶

溫水洗淨便座

Salon à la Maison 日式洗面台

淋浴花灑水龍頭

LED三面鏡洗面台

浴室換氣暖風機 靜音型換氣扇

健康浴座

規格表

洗面台

	LASYS	絕美系列	C-Line	M-Line	Aqua Furniture
適用牆面寬度(mm)	900 1000 1100 1200 1350 1500 1650 U 特注	750 900 1000 1200	600	600 750	500 900
主要規格	龍頭 7種 檯面 11色 門 9色 U 特注	龍頭 2種 檯面 1色 門 14色	龍頭 5種 檯面 1色 門 4色	龍頭 1種 檯面 1色 門 1色	龍頭 3種 檯面 3色 門 7色
Salon à la Maison	●				
有機玻璃系列	● 有機玻璃一體成型檯面	● 有機玻璃檯面	● 有機玻璃龍頭	● 有機玻璃檯面	
雙台盆	●				●
獨立盆	●				●
全寬收納櫃	●	●	●		
收納凳	●	●			
Twin Line LED 照明	●	●			
防霧規格	● 防霧	● 抗汙鏡	● 防霧	● 防霧	
抗菌加工		● 檯面 鏡櫃門 開闔處			




雙排LED照明三面鏡

鏡櫃樣式	本體材質	照明 (消耗電力)	插座	電源	開關	除霧功能	鏡片尺寸 寬mm X 高mm				其他
							750 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
雙排LED照明三面鏡	合成樹脂	LED燈2個 (14W)	3個(內2外1) 合計1400W	AC 110V	照明開關 1個	僅中間鏡片有除霧塗層	兩側 164×773 中間 348×773	兩側 235×773 中間 348×773	兩側 235×773 中間 448×773	兩側 335×773 中間 448×773	收納層架： 中間3個 兩側5個

面盆龍頭

	面盆龍頭		
結構堅固 耐用可靠			
型號	GQ2MY121TS	GQ2MY122TS	GQ2MY123TS
系列	璀璨	風華	典雅
適用水壓範圍	0.5-5 kg/cm ²		
適用水溫範圍	4-80 °C		
適用環境溫度	5-50 °C		
安裝孔尺寸	Φ 38-42 mm		
配管接頭尺寸	PF 1/2		
主要材質	黃銅、陶瓷閥芯		

淋浴花灑

享受全身的水花從頭暢快灑落	淋浴龍頭/蓮蓬頭*			淋浴花灑		淋浴滑桿
	璀璨	風華	典雅			
型號	GQ1LYSY21TS	GQ1LYSY22TS	GQ1LYSY23TS	GQ1LYBY21TS	GQ1LYBY22TS	GQ1PGY21TS
建議搭配	-	-	-	GQ1LYSY21TS / GQ1LYSY23TS		-
適用水壓範圍	0.5-5 kg/cm ²					-
適用水溫範圍	4-80 °C					-
適用環境溫度	5-50 °C					-
配管接頭尺寸	PF 1/2					-
主要材質	黃銅、陶瓷閥芯			黃銅		不鏽鋼

*僅蓮蓬頭符合省水標章

L-CLASS 整體衛浴

A La Uno 全自動洗淨馬桶 陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶 單體式馬桶

溫水 洗淨便座

Salon à la Maison 日式洗面台

淋浴花灑 水龍頭

LED三面鏡 洗面台

浴室換氣暖風機 靜音型換氣扇

健康浴座


規格表



浴室換氣暖風機

讓沐浴時光成為一種享受

> 超速暖科技 暖風氣流垂直循環

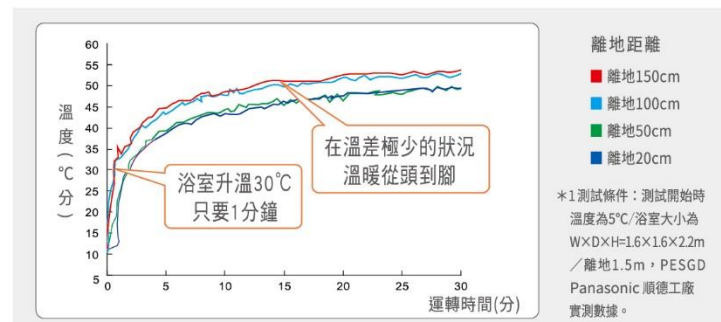



浴室升溫至30°C 只需60秒^{*1}

新型2650瓦大功率陶瓷加熱器高效能輸出，可在短時間將您的浴室溫度上升，搭配集中式溫暖氣流垂直送出及熱擴散效應，暖房速度業界最高，溫度不易流失。

智能取暖 速暖時間縮短30%^{*2}


搭載創新溫度感應器，可自動調節送出的風量、角度，將溫暖氣流均勻擴散有效降低浴室溫差快速提昇浴室整體溫度，免去設定的麻煩。

*2與本社現有PTC產品相比

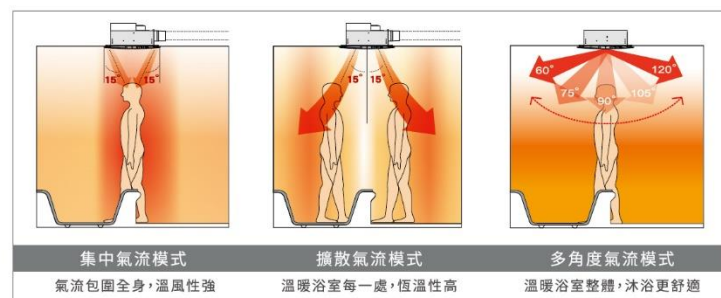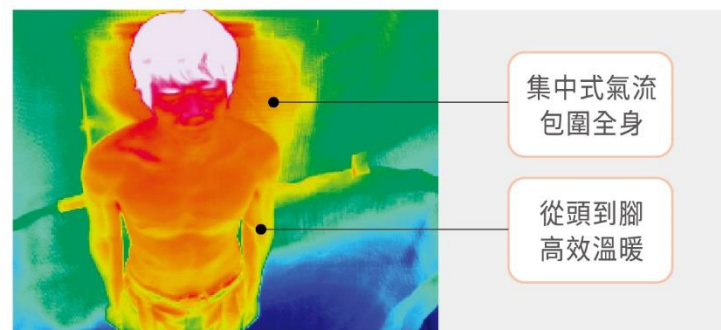

> 安全高規格 品質有保障

創新5重安全裝置

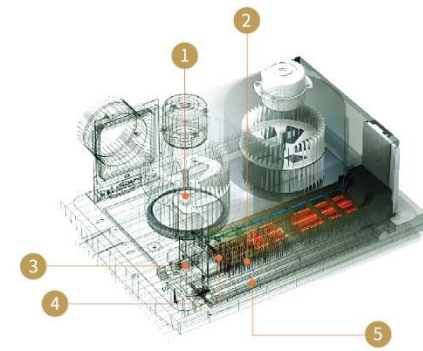

- (1) 耐高溫機身 外殼採用耐高溫金屬，防止過熱。
- (2) 抑制升溫材質 自我溫度抑制 PTC 材質加熱器溫度保持在 237°C 以下。
- (3) 溫度感應器 保持舒適恆溫，防止持續高溫加熱。
- (4) 溫度保險絲 加熱器保險絲感知到加熱器組合的溫度超過 110°C 時、即自動斷電。
- (5) 加熱器保護罩 採用難燃的玻璃塑料，使用更安全。

> 舒適·時尚·健康 一次到位



循環、換氣 雙馬達

換氣馬達 可24小時連續換氣不間斷，確保空氣暢通。
循環馬達 吸進浴室空氣，透過加熱器排出溫暖氣流，維持舒適溫度。

全新時尚面板及貼心設計


- 流線時尚外觀+防濺水設計，兼顧質感與安全。
- (1) **應急按鈕**：當遙控器丟失或無法正常使用時，可透過此按鈕進行操作。(限無線遙控機種)
 - (2) **濾網指示燈**：當運轉時間約連續3個月，累計達2200小時，清潔指示燈即會閃爍。

4合1抗菌濾網有效抑菌^{*3}

對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌的抗菌率大於99.9%。

> nanoe® 健康科技

每秒可釋放
4800億個OH氫氧離子^{*4}

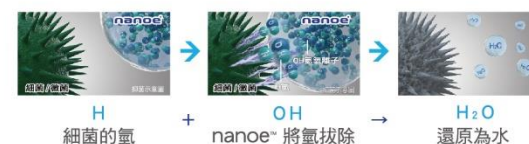

抑制細菌/黴菌的活性，達到抑制效果

抑制過敏原，黴菌，病毒 最高達99.9%^{*5*}6，同時去除家中異味，如煙味、室內晾衣味、寵物異味等，常保家中空氣清新。

*3 測試機構為廣東微生物分析檢測中心 *4 以日本 Panasonic 2010 年 9 月推出的加濕型空氣清淨機，透過 ESR 測定法測得 (OH 氫氧離子)。 *5 (病毒) 【試驗單位】國立大學法人「帶廣畜產大學」大動物特殊疾病研究中心【試驗條件】帶電微粒子水暴露於 45L 的盒子內 4 小時，禽流感病毒 (H5N1 亞型、H9N2 亞型) 抑制力達 99.9%。 *6 【試驗單位】Panasonic 電工解析中心株式會社【試驗條件】帶電微粒子水暴露於 45L 的盒子內 24 小時，黑色黴菌抑制超過 99.97%。



靜音型換氣扇

運轉超靜音，清新空氣不間斷

> 超節能馬達 省電穩定


項目	機型	FV-24JR2W	FV-24CD8W
馬達		DC	AC
靜壓 (Pa)		0	0
風量 (CMH)		160	170
噪音值 (dB)		31	31.5
消耗功率 (W/H)		8	19
能源效率		20	8.9

節省 58%

DC變頻馬達，省電穩定


採用永久磁鐵可減少能量損失，節省耗電量。

> 智慧功能 便利貼心

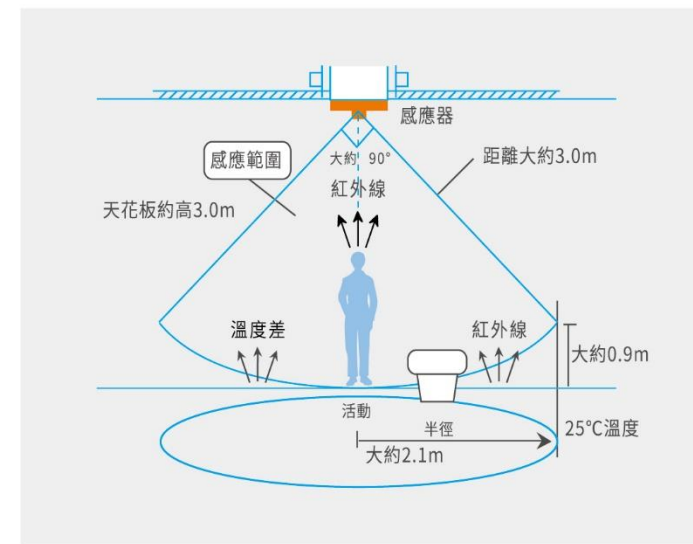

紅外線智慧自動感應

紅外線感應人體進入室內，自動開啟換氣扇的高速模式，保持室內空氣清新。

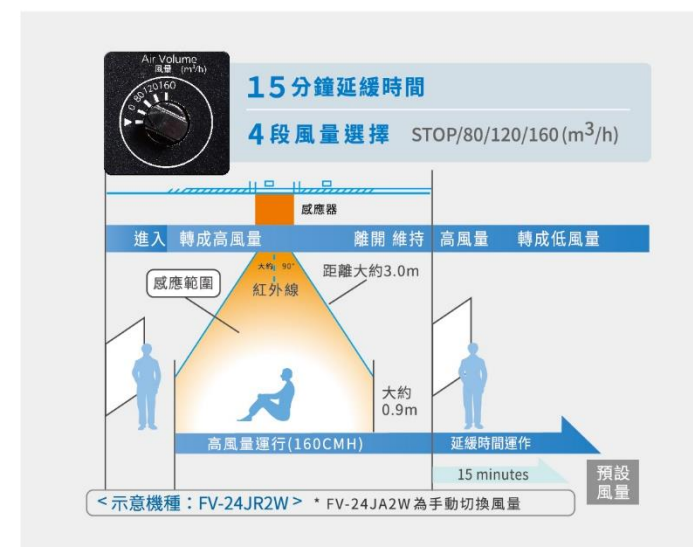

延時功能/4 段風量選擇

當人離開室內，高風量維持一段時間後，將會自動轉為低風量，將空氣品質與運轉效能發揮到最大值。

風道優化設計


將扇葉完全置於消音外殼內的設計，使得換氣性能得到進一步的提昇。

高性能扇葉

經優化設計改良後的錐型葉片，使扇葉運轉更流暢，整體提高送風力。

雙重隔音罩

雙重阻隔於框架間，使噪音有效被吸附減少，讓生活安靜舒適。

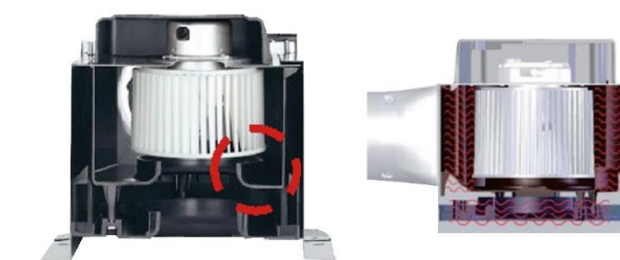


可恆穩風量

不受安裝管道條件影響，風量恆穩輸出。








健康浴座 輕鬆淋浴，舒適安心

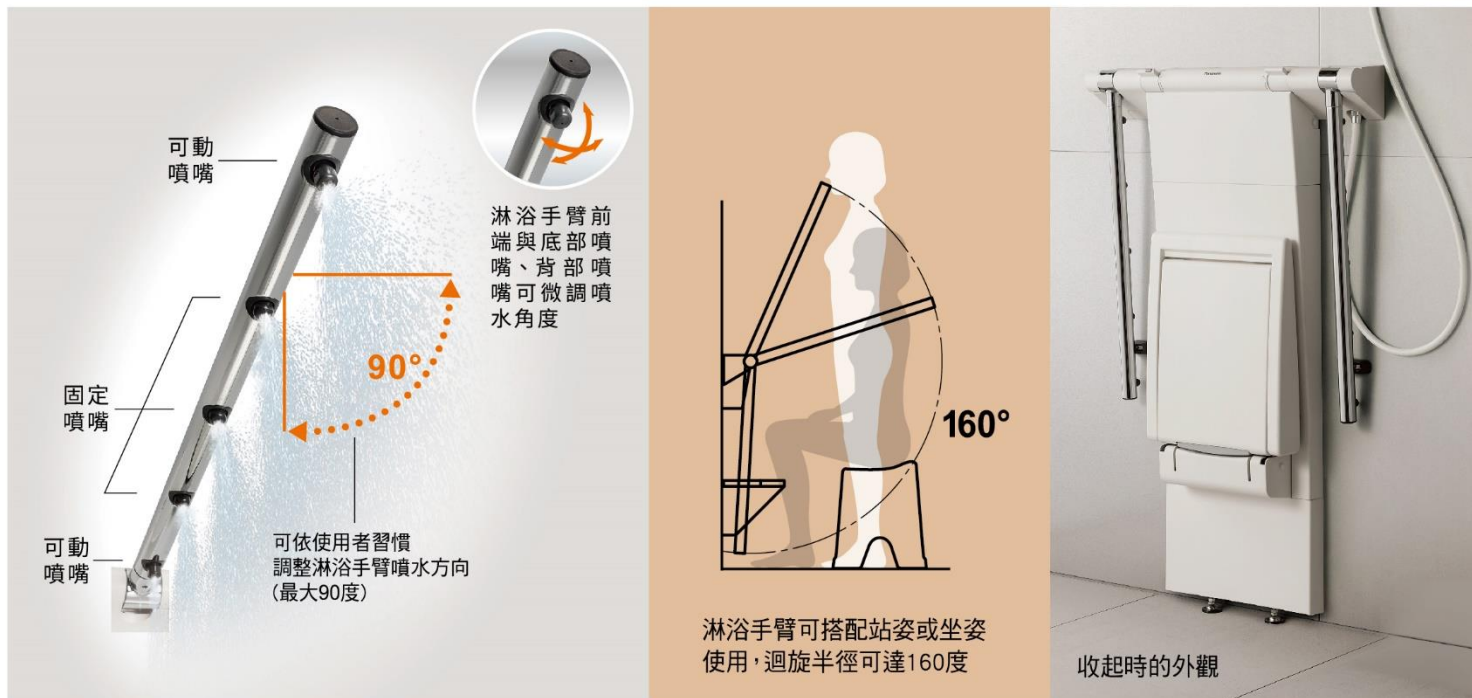

坐式淋浴器與一般手持蓮蓬頭淋浴範圍比較

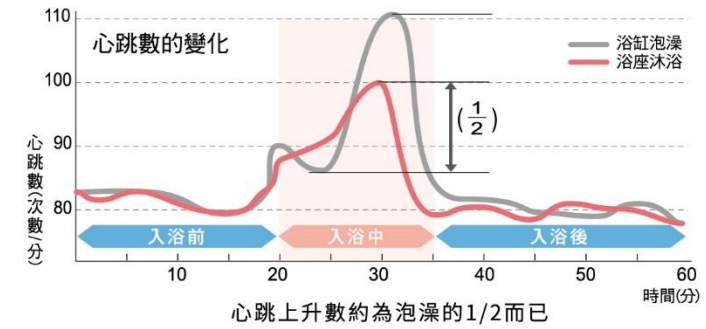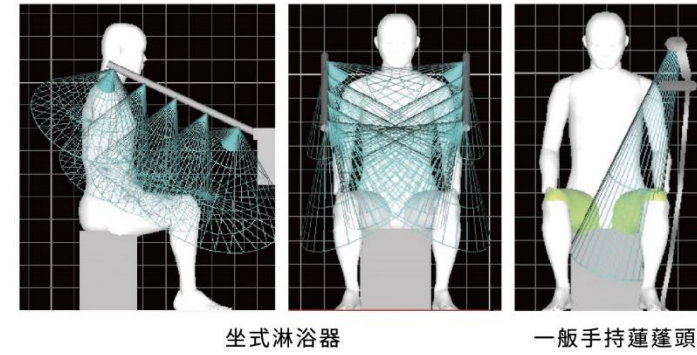

全身泡在熱水缸裡，浴缸的水壓及高溫的水是讓血壓上昇及心跳加速的主要原因。



出浴缸時溫度及血壓快速下降，容易讓人發生貧血暈眩的現象，若不小心倒下會有溺斃及其它浴室意外的狀況發生。

坐式淋浴器使用的水量



預估用水量約9.0 L/分

洗澡一回使用的水量




約45L

約5分鐘使用的場合



洗澡椅

洗澡用輪椅

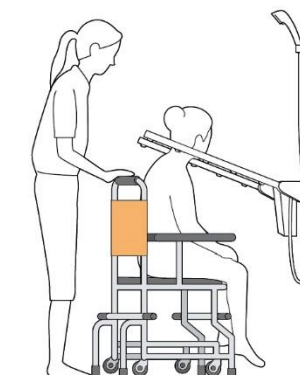

水霧狀水滴大範圍包覆全身

與一般手持蓮蓬頭淋浴相比，使用坐式淋浴器能同時以較大範圍全身淋浴。

讓長輩安心舒適的沐浴

適溫的水霧噴可達到和泡澡一樣的效果，卻沒有泡澡容易產生的危險，例如：不易導致中風或心臟病的發生。對高血壓的人也不會造成負擔。

不需大規模的複雜改裝，同樣省水

使用水量與一般蓮蓬頭用水量相當，但與浴缸泡澡時的用水量相比，即有大幅度的省水效果。

方便看護人員輕鬆推入淋浴使用

推薦搭配洗澡用輪椅一同使用，能夠減輕看護者的負擔，並讓使用者以坐姿輕鬆淋浴。

L-CLASS 整體衛浴

A La Uno 全自動洗淨馬桶 陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶 單體式馬桶

溫水洗淨便座

Salon à la Maison 日式洗面台

淋浴花灑 水龍頭

LED三面鏡 洗面台

浴室換氣暖風機 靜音型換氣扇

健康浴座


規格表

アラウーノ A La Uno L150系列


尺寸圖

單位:mm










■ 地排水 (305~510 mm)

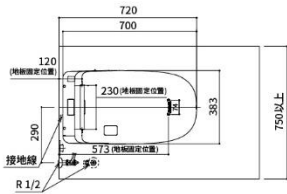

■ 地排水 (120/200 mm)

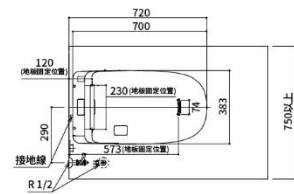

■ 牆排水 (120 mm)

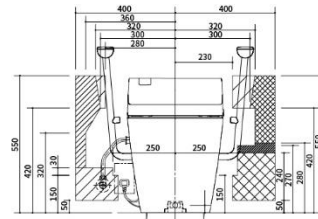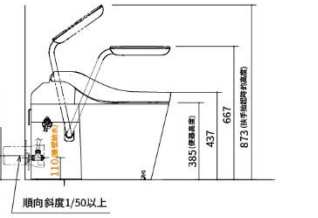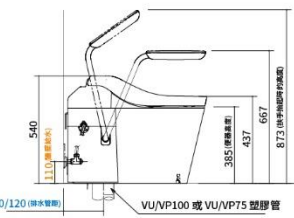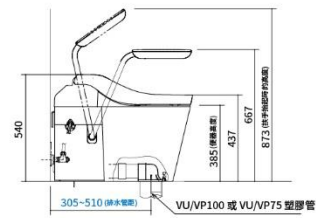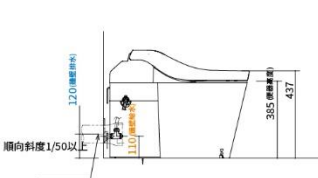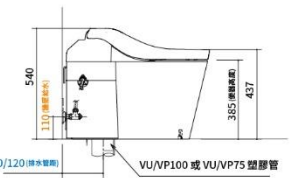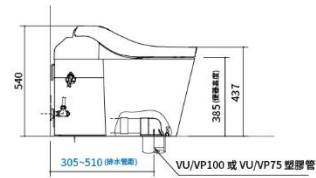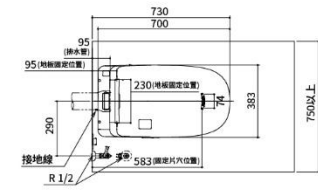

規格

電壓 / 頻率	AC110V / 60 Hz	
最大用電量	1420 W 待機時使用電量1.0 W	
電源線長度	1.0 m	
洗淨裝置	溫水溫度	5階段調節 (水溫~約40 °C)
	水柱噴量	前部 約0.45 L/分鐘 (洗淨強度5階段・按摩洗淨)
		後部 約0.45 L/分鐘 (洗淨強度5階段・按摩洗淨・寬幅洗淨)
	溫度切換	瞬熱式
乾燥裝置	溫水加熱器規格	1200 W (瞬熱式)
	保護裝置	溫度過熱防止裝置・溫度保險絲
	風量	0.25 m³/分鐘
nanoeX 裝置	風溫	3階段調節 (約20 °C~約60 °C)
	乾燥加熱器	390 W
	保護裝置	溫度過熱防止裝置・溫度保險絲
	nanoeX	使帶有電荷的水分子微細化產生的離子
除臭	風量	0.08 m³/分鐘
	使用電量	9 W
	除臭劑	觸媒除臭蜂巢
溫控暖座	使用電量	0.1 m³/分鐘 (強力除臭0.15 m³/分鐘)
	使用電量	2.8 W (強力除臭5.5 W)
	暖座溫度	5階段調節 (室溫~約40 °C)
	便座加熱器規格	68 W
噴嘴除菌	保護裝置	溫度過熱防止裝置・溫度保險絲
	開閉裝置	便座電動開閉裝置 (便器蓋自動開閉)
	暖座尺寸	大型加長

便器	洗淨方式	可動迴轉式排水沖洗
	沖水水量	大:約4.8 L/次 小:約3.0 L/次 (動水壓0.2 MPa時) (噴灑防止泡沫使用時,小:+0.9 L)
	使用電量	12 W
	保護裝置	雙金屬片開關・逆流防止裝置
遙控器	平面遙控器	4號鹼性乾電池3個
	適用水壓範圍	0.05 MPa (流動時) ~0.75 MPa (靜止時)
	保護裝置	漏電遮斷器・坐墊感應器・逆流防止裝置
	給水溫度範圍	0~35 °C
材質	使用環境溫度範圍	0~40 °C (便器蓋自動開閉時30 °C)
	便器	有機玻璃系材質
	外殼・便蓋	ASA 樹脂 / ABS 樹脂
	附屬容器	HIPS 樹脂
產品尺寸 (寬x深度x高度)	便座	PP樹脂
	產品尺寸 (寬x深度x高度)	383 mm X 700 mm X 540 mm 619 mm X 700 mm X 667 mm (安裝扶手時)
	產品重量	約20 kg (安裝扶手時:約24 kg)
	噴嘴除菌	除菌部分
除菌方式		溫水洗淨
實驗機構		(一般財團法人) 日本食品分析中心
實驗方式		熱抵抗性實驗法
實驗結果		99%以上

アラウーノ A La Uno S160系列


地板排水樣式

註) 尺寸圖中紅色標示為給水位置, 藍色標示為排水位置。
註) 為排水管路方向標示圖。


尺寸圖

單位:mm





■ S160 Type1 地排水 (固定管)




■ S160 Type1 地排水 (調整管)




■ S160 Type1 牆排水

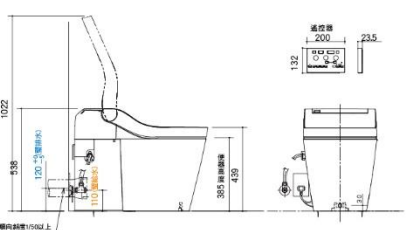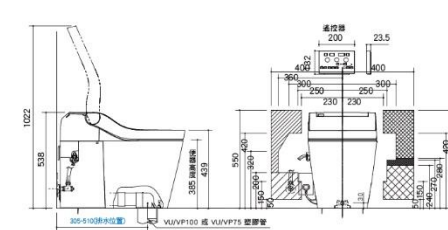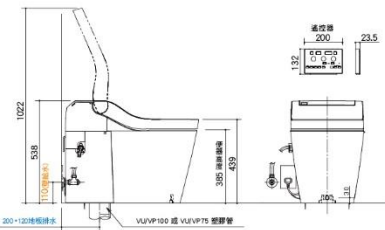


■ S160 Type2 地排水 (固定管)



■ S160 Type2 地排水 (調整管)



■ S160 Type2 牆排水



規格

型號	S160 Type1		S160 Type2	
	CH1601WSTW	CH1601PWSTW	CH1602WSTW	CH1602PWSTW
電源	AC 110 V 60 Hz			
最大使用電量	380 W 待機時使用電量1.7 W			
電線長度	1.0 m			
洗淨裝置	溫水槽	約0.6 L		
	溫水溫度	5階段調節 (水溫~約40 °C)		
	水柱噴量	前部	約0.65 L/分鐘 (洗淨強度3階段・按摩洗淨)	
		後部	約0.65 L/分鐘 (洗淨強度3階段・按摩洗淨)	
	熱交換方式	貯水式		
除臭	暖氣容量	280 W (保潔型)		
	保護裝置	溫度過熱防止裝置・溫度保險絲・逆流防止裝置		
	除臭劑	觸媒除臭蜂巢		
	風量	約0.1 m³/分鐘 (強力除臭0.15 m³/分鐘)		
加熱便座	使用電量	2.8 W (強力除臭5.5 W)		
	表面溫度	5階段調節 (室溫~約38 °C) (未就座時)		
	便座暖氣	53 W		
	保護裝置	溫度保險絲		
便座尺寸	開閉裝置	便座電動開閉裝置 (便器蓋自動開閉)	緩閉結構 (關閉結構)	
	便座尺寸	大型加長		

便器 (附給線樣式)	洗淨方式	可動迴轉式排水沖洗	
	沖水水量	大:約4.8 L/次 小:約3.0 L/次 (使用防止噴灑時小:增加約0.9 L)	
	使用電量	12 W	
	防止凍結	流動水量:約15 L/h (間歇流動方式:每10分鐘1次,約2.5 L/次)	
遙控器	保護裝置	逆流防止裝置	
	遙控器	紅外線式無線遙控器 (3號乾電池3個)	
	使用水管壓範圍	0.05 MPa (流動時) ~0.75 MPa (靜止時)	
	保護裝置	漏電遮斷器・坐墊開關	
材質	給水溫度範圍	0~35 °C	
	周圍使用溫度範圍	0~40 °C (便器蓋自動開閉時30 °C)	
	便器	便器	有機玻璃系材質
		外蓋/便器蓋	ASA 樹脂 / ABS 樹脂
側蓋		HIPS 樹脂	
噴嘴除菌	便座	PP樹脂	
	本體尺寸 (寬度x深度x高度)	383x700x539 (mm)	
	遙控器尺寸 (寬度x深度x高度)	200x23.5x132 (mm)	
	產品重量	約18 kg	
噴嘴除菌	除菌部分	噴嘴表面	
	除菌方式	溫水洗淨	
	實驗機構	(一般財團法人) 日本食品分析中心	
	實驗方式	熱抵抗性實驗法	
實驗結果	99%以上		

L-CLASS 整體衛浴

A La Uno 全自動洗淨馬桶 陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶

溫水洗淨便座

Salon à la Maison 日式洗面台

淋浴花灑 水龍頭

LED三面鏡 洗面台

浴室換氣暖風機 靜音型換氣扇


健康浴座

規格表

陶瓷一體型全自動洗淨馬桶

尺寸圖

單位: mm

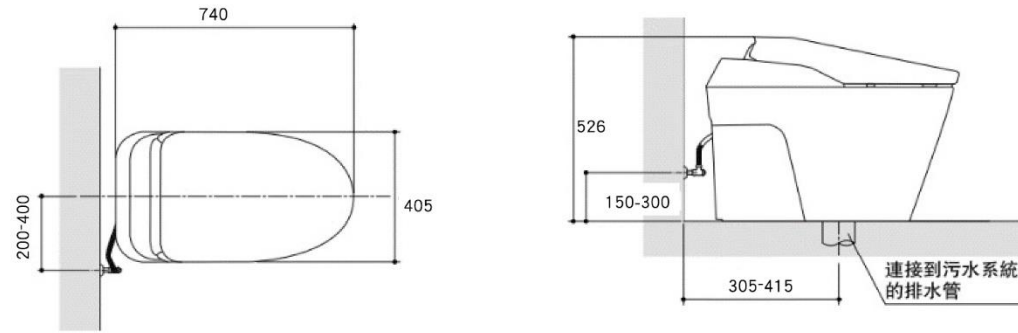

安裝前請確認

要求

- 在本產品安裝完成前，請勿將電源插頭插入插座，否則會引起故障。
- 本產品內的殘留水凍結時，請將本產品放置到溫暖的房間內，待融化後再進行安裝。
- 請務必使用電器附帶的新軟管，舊軟管不得重複使用，否則會引起漏水。不可使用膠黏劑為固定方式。
- 若之前已安裝了本公司的全自動洗淨馬桶座或溫水洗淨便座產品，更換新機時請務必拆除原先的遙控器。(以免因相互干涉而發生錯誤動作。)
- 請確保廁所牆面、地面施工已完成。

提示

- 本產品已進行通水檢查，取出產品時可能有少量殘留水滴流出，並非故障。
- 使用水壓範圍為 0.05 MPa (流動時) ~ 0.75 MPa (靜止時)，並且流量不低於 15 L/min。(若供水條件達不到上述要求，產品性能將受到影響。)
- 本產品排水管距為 305 mm ~ 415 mm，請確保適用於您的廁所。
- 安裝所需工具及材料：鋸子、鉛筆、捲尺、水平儀、電鑽、鐵鎚、管鉗、活動扳手、十字及一字螺絲起子、防護眼鏡、軟布、止洩帶、PVC 用黏接劑、防水膠、玻璃膠和壓膠槍等。

項目	型號	CH2567TWW
進水方式		管道直接進水方式
額定電壓 / 頻率		110 V / 60 Hz
遙控器		3 V --- [LR6 型 (鹼性 3 號) 或 R6 型 (錳性 3 號) 乾電池 2 個]
額定消耗電功率		870 W ^{※1}
洗淨裝置	最大流量	0.45 L/min
	溫水溫度	「關」自來水溫；3 檔變化：「低」約 36.5 °C；「中」約 38 °C；「高」約 39.5 °C
	加熱方式	瞬熱式
	安全裝置	溫度保險絲、限溫裝置、防逆流裝置
便座	著座時表面溫度	「關」室溫；3 檔變化：「低」約 34 °C；「中」約 38 °C；「高」約 40 °C
	安全裝置	溫度保險絲、限溫裝置
除臭裝置	除臭劑	觸媒、吸附雙重除臭
	吸入風量	約 0.1 m ³ /min
暖風裝置	風量	普通暖風 0.5 m ³ /min 以上、低速暖風 0.3 m ³ /min 以上
	溫度調節 ^{※2}	約 35 °C ~ 48 °C (關：室溫)
	安全裝置	溫度保險絲、限溫裝置
其他安全裝置		漏電保護器、著座開關
使用水壓範圍		0.05 MPa (流動壓) ~ 0.75 MPa (靜止壓)，並且流量不低於 15 L/min
使用溫度範圍 ^{※3}		5 °C ~ 35 °C (進水溫度) 0 °C ~ 40 °C (環境溫度)
標準尺寸 (長 × 寬 × 高)		740 mm × 405 mm × 526 mm
產品重量 (淨重)		約 43 kg

※1：870W 為進水溫度 15 °C ± 0.5 °C 下測定的整機功率。整機最大功率為 1258W。


單體式馬桶

尺寸圖


單位: mm

地板排水樣式
 註) 尺寸圖中橘色標示為給水位置，藍色標示為排水位置。
 註) 為排水管路方向標示圖。


KN: 單體式馬桶 (水電隱藏)

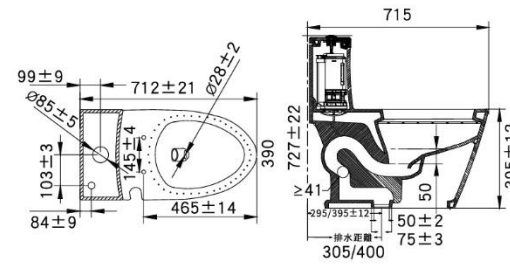

GN: 單體式馬桶

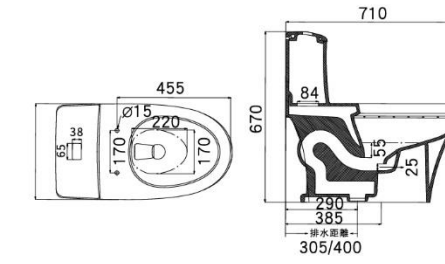

一般便座馬桶蓋

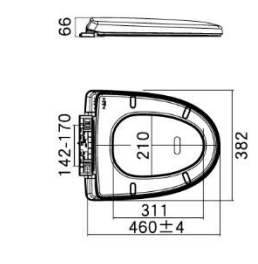

規格

型號	CHZLKN30WF2T	CHZLKN40WF2T
洗淨方式	超強噴射虹吸式	
尺寸	W390 mm x D715 mm x H727 mm	
重量	52 kg	
沖水水量	4.8 L/3.0 L	
排水方式	下排水	
適用水壓範圍	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf / cm ² }	
排水距離	305 mm	400 mm

規格

型號	CHZLGN30WF2T	CHZLGN40WF2T
洗淨方式	超強噴射虹吸式	
尺寸	W385 mm x D710 mm x H670 mm	
重量	47 kg	
沖水水量	4.8 L/3.0 L	
排水方式	下排水	
適用水壓範圍	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf / cm ² }	
排水距離	305 mm	400 mm

規格

型號	CHZGNS10WT
尺寸	W382 mm x D460 mm x H66 mm

配件型號

A La Uno L150

	型號	商品名稱
地板排水	CH150TWSTW	A La Uno L150 地排本體
	CH150FWTW	L150調整管 (305-510 mm)
	CH150FTW	L150固定管 (120/200 mm)
牆壁排水	CH150TPWSTW	A La Uno L150 牆排本體

A La Uno S160 Type1

	型號	商品名稱
地板排水	CH1601WSTW	A La Uno S160 Type1 地排本體
	CH150FWTW	S160調整管 (305 mm ~ 510 mm)
	CH150FTW	S160固定管 (120 mm / 200 mm)
牆壁排水	CH1601PWSTW	A La Uno S160 Type1 牆排本體

單體式馬桶

	型號	商品名稱
地板排水	CHZLKN30WF2T	單體式馬桶 (水電隱藏) (管距300 mm)
	CHZLKN40WF2T	單體式馬桶 (水電隱藏) (管距400 mm)
	CHZLGN30WF2T	單體式馬桶 (管距300 mm)
	CHZLGN40WF2T	單體式馬桶 (管距400 mm)
	CHZGNS10WT	一般便座 (馬桶蓋)

A La Uno S160 Type2

	型號	商品名稱
地板排水	CH1602WSTW	A La Uno S160 Type2 地排本體
	CH150FWTW	S160調整管 (305 mm ~ 510 mm)
	CH150FTW	S160固定管 (120 mm / 200 mm)
牆壁排水	CH1602PWSTW	A La Uno S160 Type2 牆排本體



L-CLASS 整體衛浴

A La Uno 全自動洗淨馬桶 陶瓷一體型 全自動洗淨馬桶 單體式馬桶

溫水洗淨便座

Salon à la Maison 日式洗面台

淋浴花灑 水龍頭

LED三面鏡 洗面台

浴室換氣暖風機 靜音型換氣扇

健康浴座

規格表

浴室暖風機規格表

浴室暖風機 型號		陶瓷加熱系列										
		FV-40BE3W	FV-40BE2W	FV-40BD2W	FV-40BU1R	FV-40BU1W	FV-40BUY1R	FV-40BUY1W	FV-30BU3R	FV-30BU3W	FV-30BUY3R	FV-30BUY3W
控制器		LCD無線遙控	LCD無線遙控	無線遙控	無線遙控	無線遙控	有線遙控	有線遙控	無線遙控	無線遙控	有線遙控	有線遙控
額定電壓 (V)		220	220	220	110	220	110	220	110	220	110	220
額定頻率 (Hz)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
消耗功率 (W)		2650	2650	2450	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
可調	自動			—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手動			70° 100°	—	—	—	—	—	—	—	—
智能取暖		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
速暖		1分鐘 ¹	1分鐘 ¹	6分鐘 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—
可調風種		擴散/集中	擴散/集中	—	—	—	—	—	—	—	—	—
清淨		4合1 抗菌濾網	4合1 抗菌濾網	4合1 抗菌濾網	—	—	—	—	—	—	—	—
風量 (m³/h)	取強	170	185	185	165	165	165	165	160	160	160	160
	取弱	140	150	150	140	140	140	140	—	—	—	—
換氣	取強	220	160	180	200	200	200	200	160	160	160	160
	取弱	90 (24H換氣)	80 (24H換氣)	90	100	100	100	100	—	—	—	—
噪音 (dB)	取強	46	46	45	45	45	45	45	46	46	46	46
	取弱	39	42	41	40	40	40	40	—	—	—	—
	乾燥強	46	46	47	45	45	45	45	46	46	46	46
	乾燥弱	39	46	47	45	45	45	45	—	—	—	—
	換氣強	43	36	37	40	40	40	40	39	39	39	39
	換氣弱	24 (24H換氣)	26 (24H換氣)	24	30	30	30	30	—	—	—	—
除菌強	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
除菌弱	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
淨重 (Kg)		7.6	7.7	7.2	5.9	5.9	6.2	6.2	5	5	5	5
顏色		白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白

*全機種管道直徑皆為φ100 *1 測試條件：測試開始時溫度為5°C/浴室大小為W×D×H=1.6×1.6×2.3m


換氣扇規格表

型號	FV-24JR2W	FV-24JA2W	FV-17CU8R	FV-17CU8W	FV-21CV2R	FV-21CV2W
電源	220V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz
消耗功率 (W)	8	8	9.5	10	14	15.5
感應器	紅外線	—	—	—	—	—
延時開關裝置 (min)	15		—	—	—	—
馬達	DC			AC		
風量 (m³/h)	STOP、80、120、160 (多段風量選擇)			85	85	126
噪音 (dB)	20、26、31			27	26	36
額定電流 (A)	0.093	0.088	0.087	0.046	0.130	0.080
淨重 (kg)	3.4			1.9	2.5	
管道直徑 (φ)	100					

型號	FV-24CU8R	FV-24CU8W	FV-24CD8R	FV-24CD8W	FV-24CH8R
電源	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率 (W)	13.5	15.5	16.5	19	20.5
感應器	—				
延時開關裝置 (min)	—				
馬達	AC				
風量 (m³/h)	140	140	170	170	200
噪音 (dB)	28	28	31.5	31.5	32
額定電流 (A)	0.123	0.071	0.159	0.076	0.188
淨重 (kg)	2.8				
管道直徑 (φ)	100				

*全機種噪音值誤差正3dB、負7dB *上述內容以實體標示為準

健康浴座 規格表

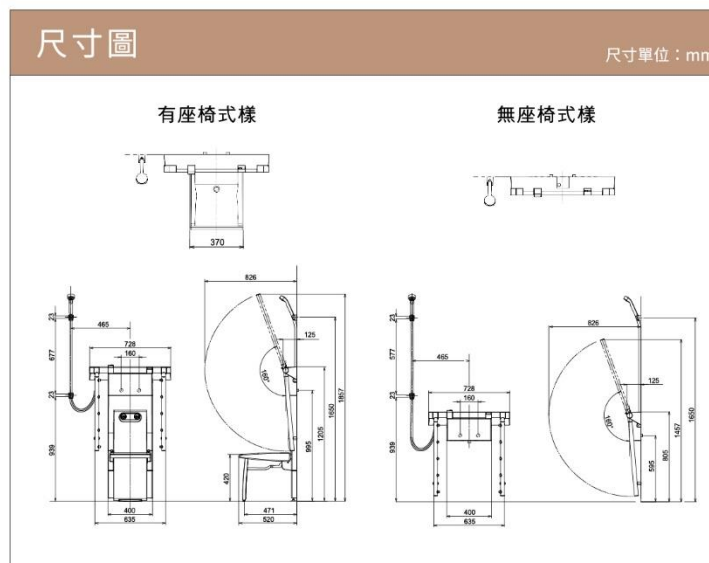

規格一覽表		
連接部分	配管接頭	外螺紋螺絲G1/2(水閥接口)
	使用壓力範圍	100~600 KPa(0.1~0.6 MPa)
	耐壓性能	1.75 MPa 1分鐘
重量	約18kg	
操作部分	調溫手把	(冷水-約47 °C)
	淋浴切換手把	淋浴桿淋浴/手持淋浴/止水和水流量調節
	座椅	可動摺疊收放式
電源	無需使用	
基本性能	淋浴水流量	淋浴桿淋浴/腰部噴嘴 9.0/min(100 KPa時) 手持淋浴 8.0/min(100 KPa時)
	調溫性能	安全按鈕停止位置 水溫約42 °C 防止流出高溫熱水功能 水溫約在47 °C以下
材質	座椅、外罩、噴嘴	樹脂
	淋浴桿	金屬
	手持淋浴	樹脂

L-CLASS
整體衛浴

A La Uno
全自動洗淨馬桶
陶瓷一體型
全自動洗淨馬桶
單體式馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室換氣暖風機
靜音型換氣扇

健康浴座

規格表

Panasonic 概念體驗館
PoME

Panasonic on My Everything
抱您，並與您一起擁抱美好生活

PoME，發音接近台語「抱你 Phō Lí」
也是「Panasonic on My Everything」

來到 PoME，您會驚喜發現...
在日常間所邁開的每一個步伐，
從居家空間、通勤路途、辦公場所到公共領域，
Panasonic 在生活中的每一個場景，都能為您帶來理想的美好提案。
PoME 概念體驗館，與您一起擁抱美好生活
感受 Your New Lifestyle with Panasonic.



01 住宅空間提案

團聚/潔淨/療癒/收納/舒適/感動/樂齡

PoME 館內打造不同主題氛圍的展示空間，
提供您貼身多元的住字空間提案。



02 住宅設備提案

空間提案/商品展示

住宅空間/設備 IDEA，完美居家藍圖。



03 系統解決方案

智能製造工廠/交通區域/智慧辦公室/
虛擬攝影棚/智慧店舖

全方位系統解決方案，每個場景與您相遇。



04 多元體驗專區

美容家電體驗/廚藝生活體驗

亮麗日常，造型體驗提案；玩味生活，居家星級味蕾饗宴。

PoME 生活提案師擁有完整嚴密訓練，從產品到生活質感風格
都能提供您最專業、完善的生活 IDEA。



01 體感

可實際體驗，親身感受商品的特性。
展示中心工作人員將為顧客做詳細說明。



02 諮詢

傾聽顧客對新居的想法，介紹最適合顧客的商品，近期已開始與尚未開始建造住宅的人士輕鬆諮詢。



03 提案

為顧客提供最適合的方案。全面解決顧客的生活煩惱。



Panasonic 概念體驗館-PoME
02-2721-3033
台北市中正區八德路一段55號1樓
週二~週五13:00-20:00
週六~週日11:00-20:00 (週一休館)
<https://pstw.panasonic.com.tw/PoME>

